



MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

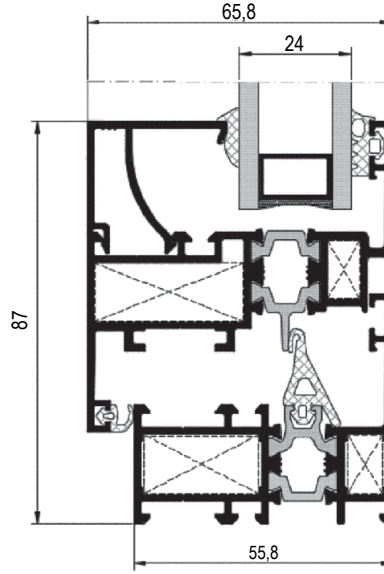

RWT56

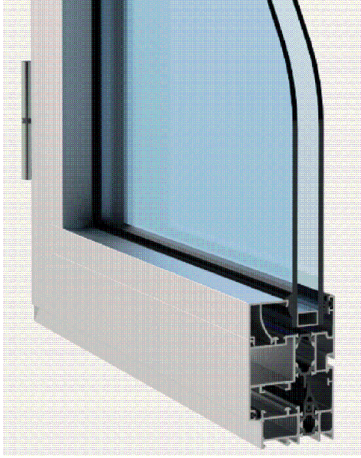

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

	DÜZ HATLI STRAIGHT	OVAL OVAL
KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	55,8mm	64,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	65,8mm	64,6mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS	1,4/1,6/1,8/2mm	1,4mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	39mm	29mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BARS	14,8mm	14,8mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	KAPI DOOR	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	•
İÇE-DIŞA AÇILIR HEMYÜZ KAPI / INWARD-OUTWARD OPENING COPLANAR DOOR	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / VENT FOR PVC ACCESSORIES	•	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES



SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATION VALUE)





3,12~3,51 W/M²K

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):



Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 10mm - max. 39mm

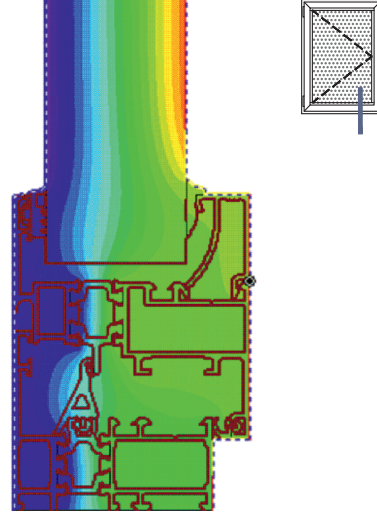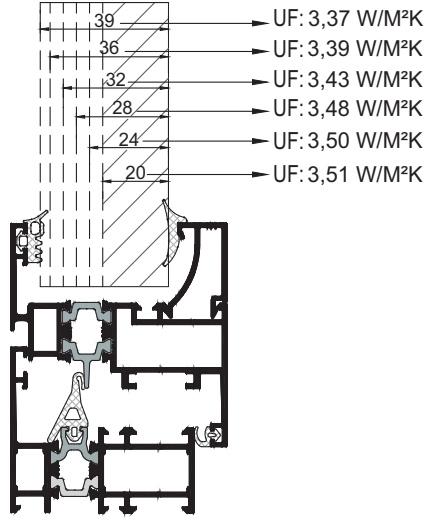

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 4mm - max. 29mm

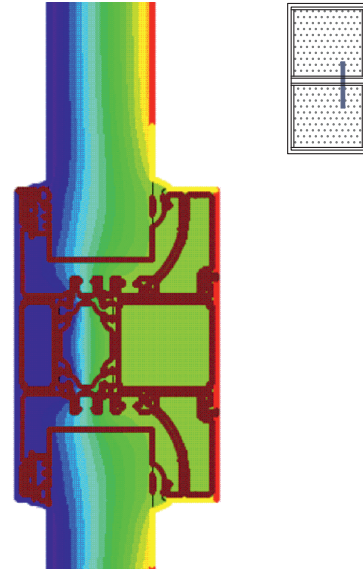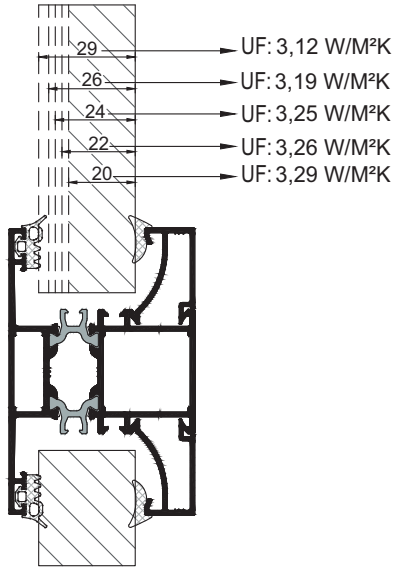

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 4mm - max. 29mm

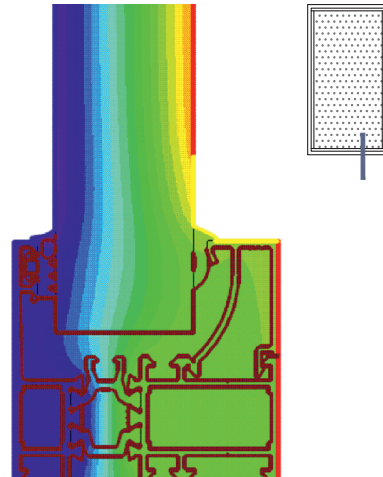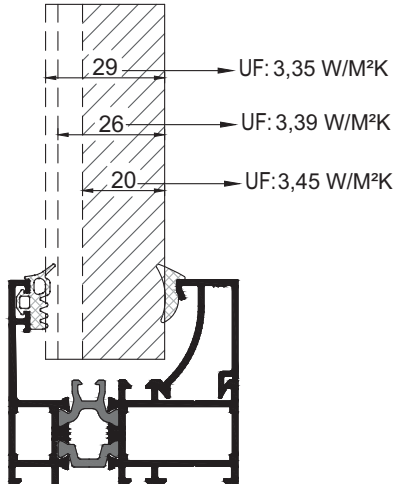

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT56

PROFİLLER

PROFILES

01

02

03

04

05

06

07

08

09


10

11


12

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56F01	1,160	10,311	5,212	6	
AMT56F02	1,359	12,333	10,366	6	
AMT56F03	1,636	15,396	12,291	6	


AMT56F01

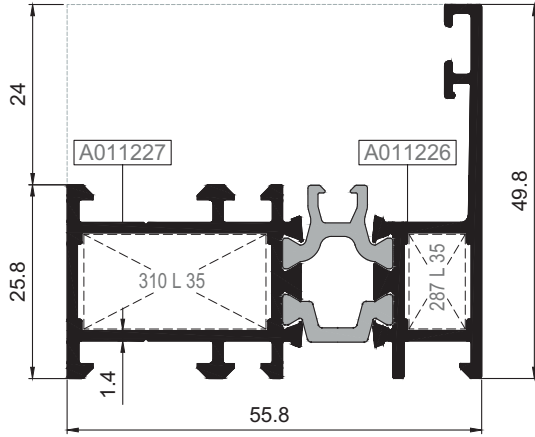

AMT56F02

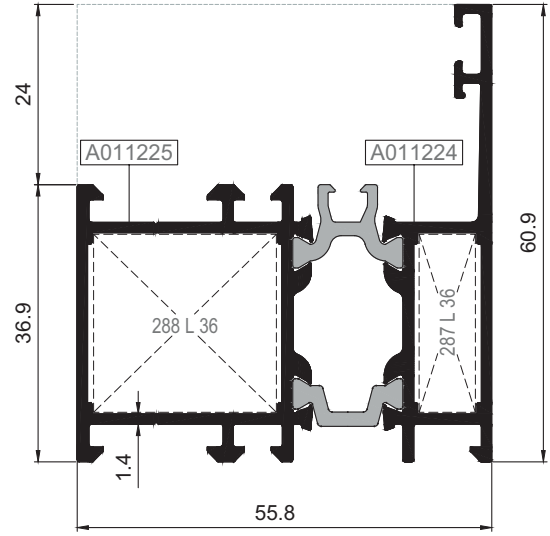


AMT56F03

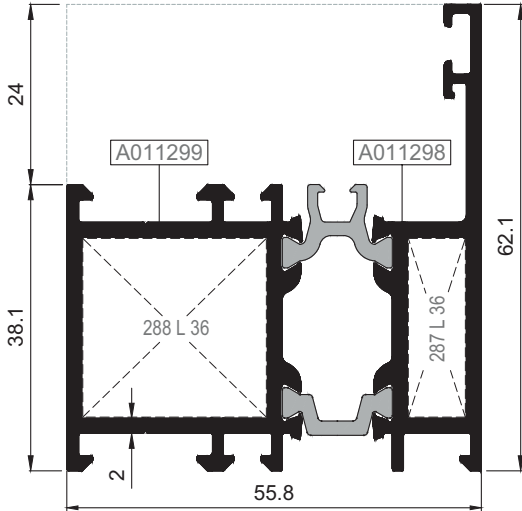


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56F01	A011227	25 L 35 (A010076)	24,5 mm	310 L 35
	A011226	25 L 35 (A010076)	7,6 mm	287 L 35
AMT56F02	A011225	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011224	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT56F03	A011299	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011298	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56DF01	1,378	-----	-----	6	
AMT56DF02	1,368	-----	-----	6	



AMT56DF01*

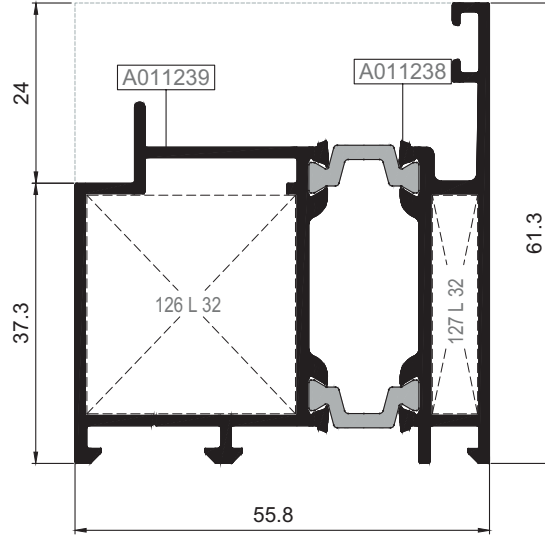

AMT56DF02**

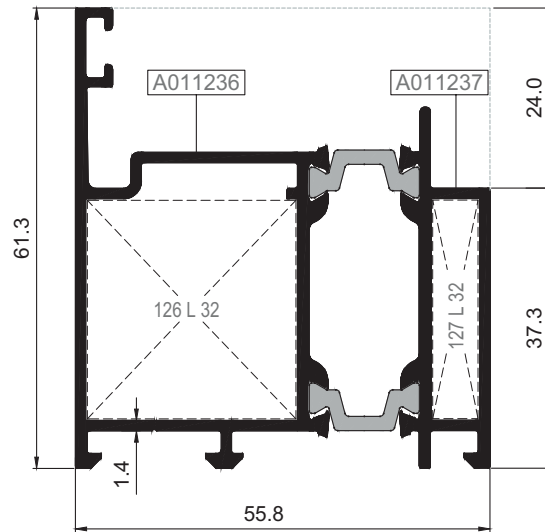


*İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
INWARD OPENING FLUSH DOOR FRAME PROFILE

** DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI KASA PROFİLİ
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR FRAME PROFILE


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56DF01	A011239	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A011238	25 L 32 (A002430)	6,1 mm	127 L 32
AMT56DF02	A011236	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A011237	25 L 32 (A002430)	6,1 mm	127 L 32

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56V01	1,319	17,232	7,684	6	
AMT56V02	1,532	20,495	14,135	6	
AMT56V03	1,741	23,702	25,395	6	


AMT56V01

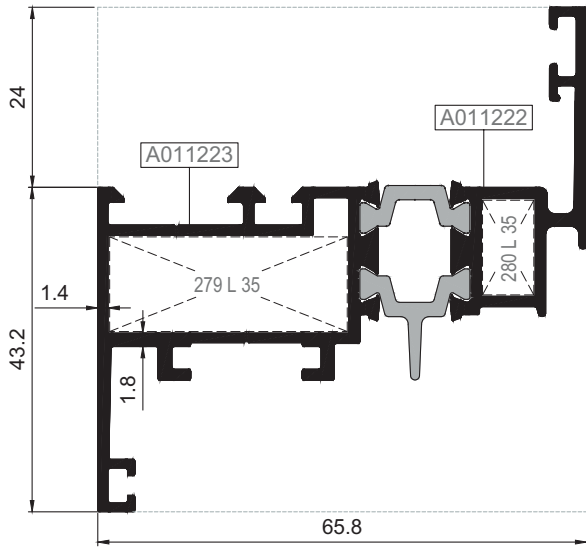

AMT56V02

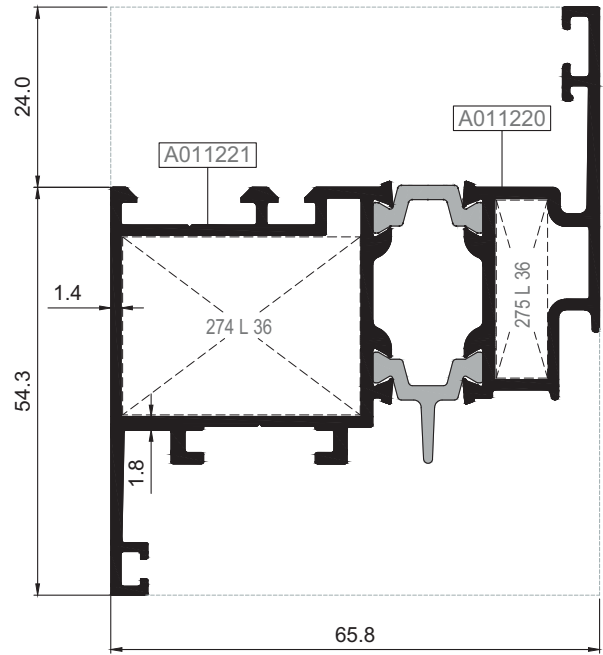


AMT56V03

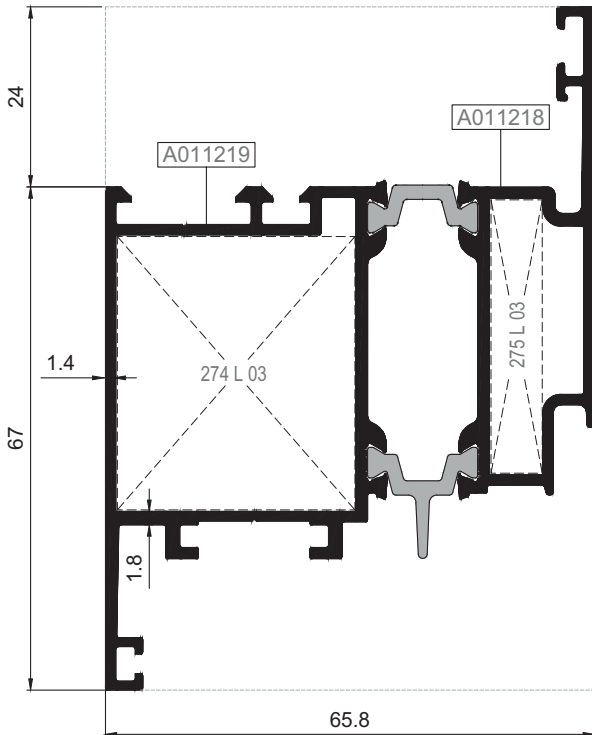


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56V01	A011223	25 L 35 (A010076)	32,0 mm	279 L 35
	A011222	25 L 35 (A010076)	6,9 mm	280 L 35
AMT56V02	A011221	25 L 36 (A002397)	31,9 mm	274 L 36
	A011220	25 L 36 (A002397)	6,8 mm	275 L 36
AMT56V03	A011219	25 L 03 (A002021)	31,9 mm	274 L 03
	A011218	25 L 03 (A002021)	6,8 mm	275 L 03

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56V04	1,865	25,321	16,834	6	




AMT56V04

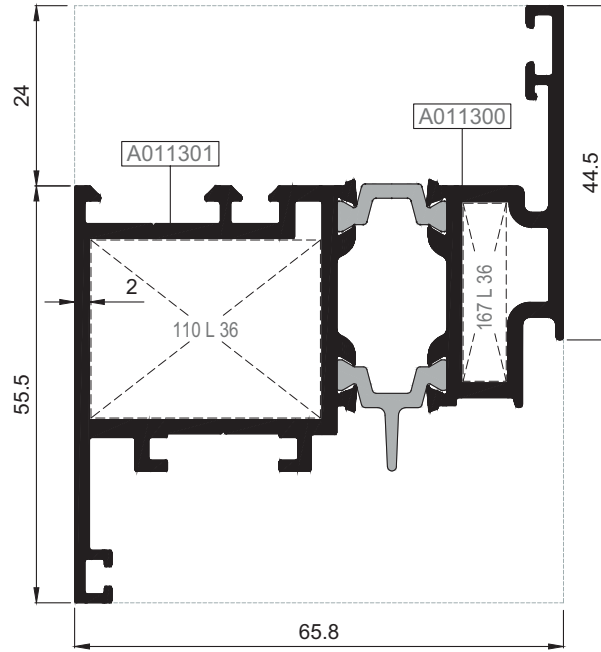


Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56V04	A011301	25 L 36 (A002397)	30,9 mm	110 L 36
	A011300	25 L 36 (A002397)	5,8 mm	167 L 36

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56V05	1,576	20,795	13,726	6	
AMT56V06	1,792	24,225	25,038	6	

AMT56V05

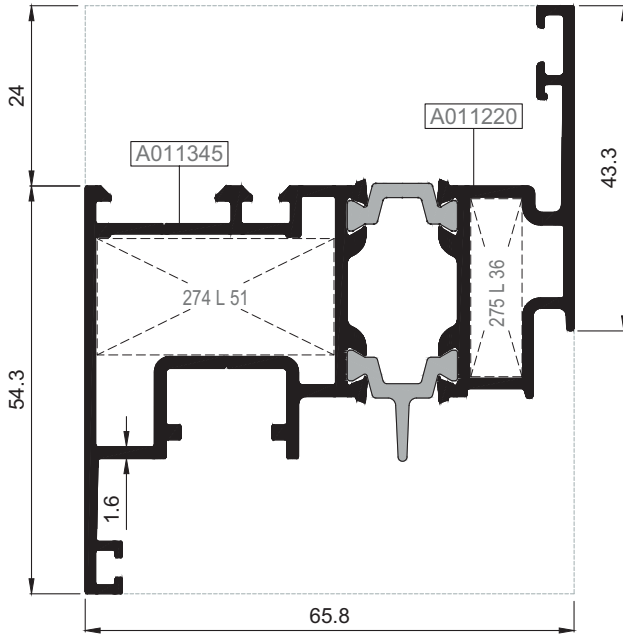


AMT56V06

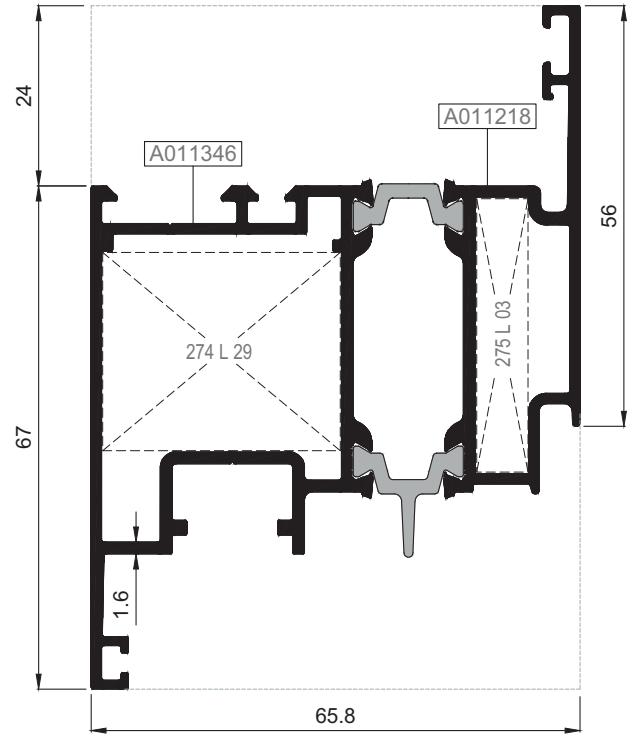


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56V05	A011345	25 L 51 (A010887)	31,9 mm	274 L 51
	A011220	25 L 36 (A002397)	6,8 mm	275 L 36
AMT56V06	A011346	25 L 29 (A010543)	31,9 mm	274 L 29
	A011218	25 L 03 (A002021)	6,8 mm	275 L 03

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56V08	1,741	22,82	21,85	6	
AMT56A07	1,274	-----	-----	6	

AMT56V08

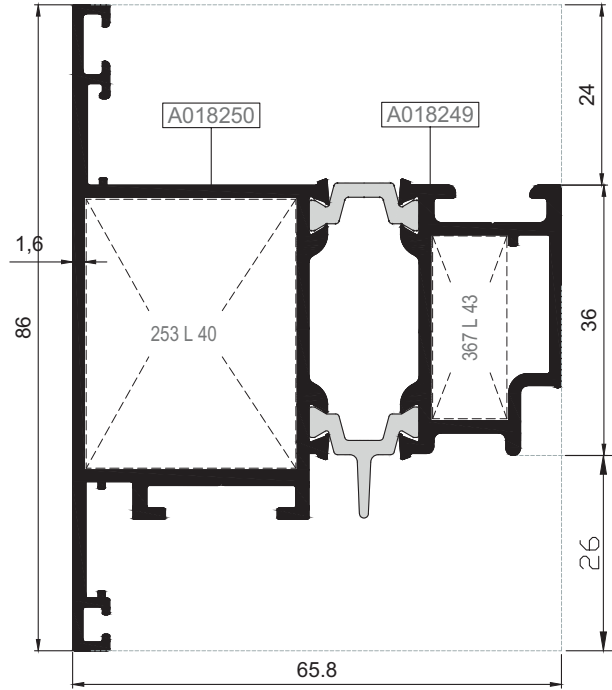

AMT56A07

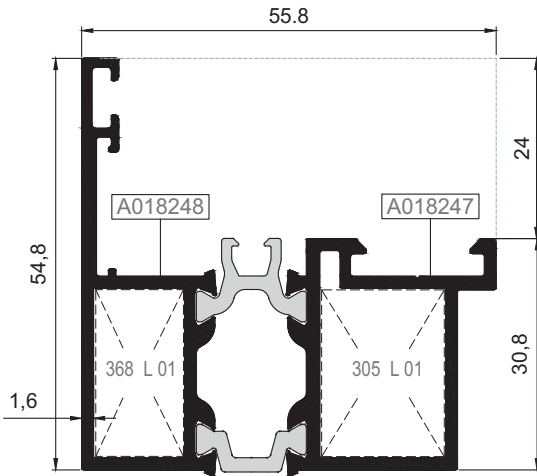


Nr		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56V08	A018250 25 L 40 (A010702)	28,2 mm	253 L 40
	A018249 25 L 43 (A010785)	10,0 mm	367 L 43
AMT56A07	A018248 25 L 01 (A002019)	11,8 mm	368 L 01
	A018247 25 L 01 (A002019)	16,5 mm	305 L 01


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56DV01	1,643	17,230	28,211	6	
AMT56DV03	2,008	21,575	33,558	6	

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ
INWARD OPENING FLUSH DOOR VENT PROFILES

AMT56DV01

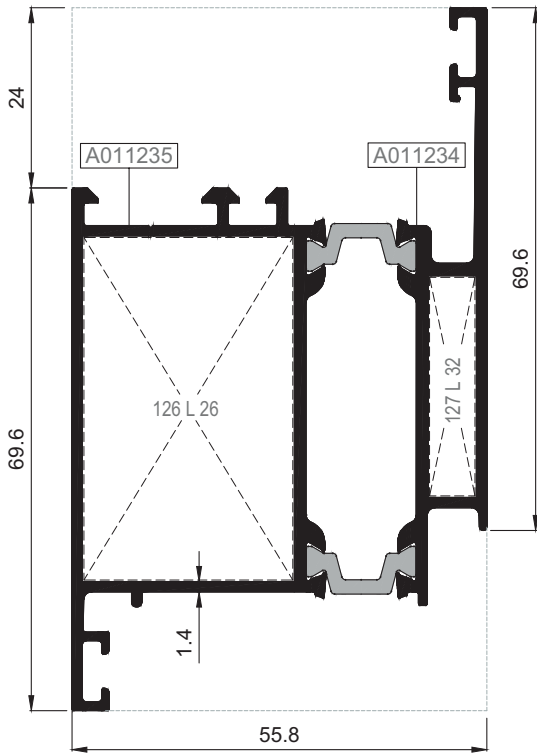

AMT56DV03

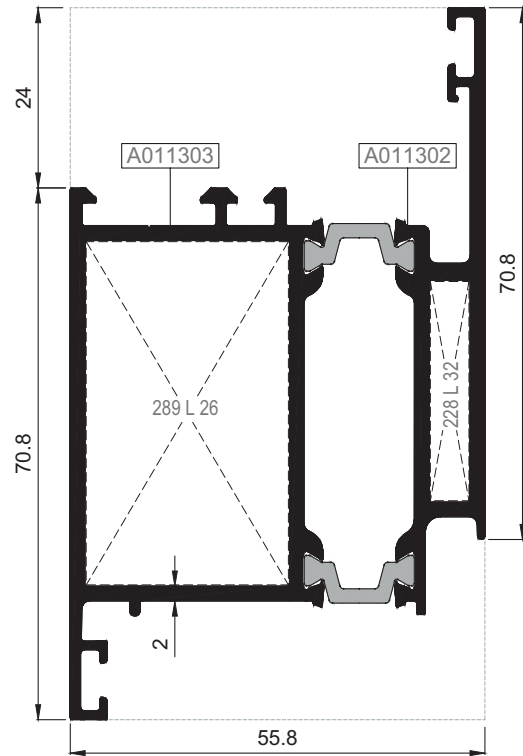


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56DV01	A011235	25 L 26 (A010540)	28,1 mm	126 L 26
	A011234	25 L 32 (A002430)	6,1 mm	127 L 32
AMT56DV03	A011303	25 L 26 (A010540)	27,1 mm	289 L 26
	A011302	25 L 32 (A002430)	5,1 mm	228 L 32


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56DV02	1,692	17,274	30,680	6	
AMT56DV04	2,045	20,290	33,596	6	

DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI KANAT PROFİLLERİ
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR VENT PROFILES

AMT56DV02

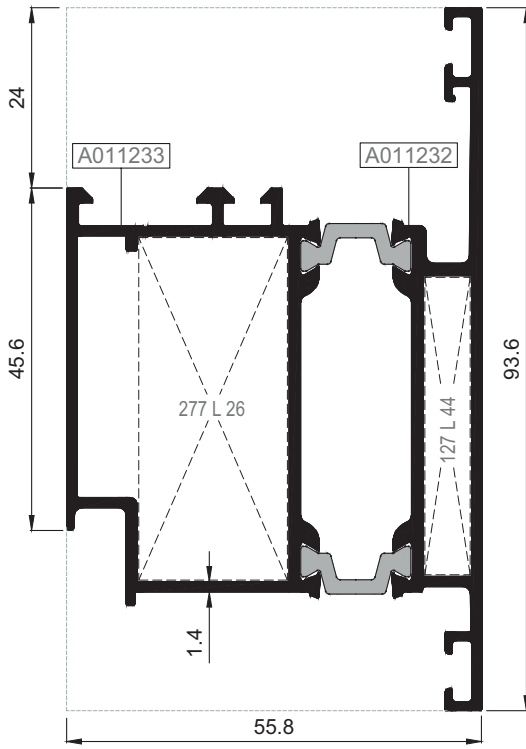


AMT56DV04

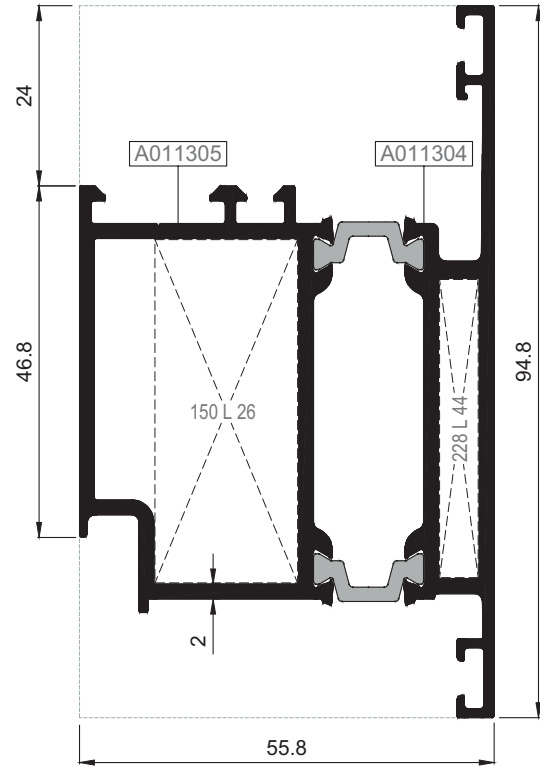


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56DV02	A011233	25 L 26 (A010540)	20,0 mm	277 L 26
	A011232	25 L 44 (A010786)	6,1 mm	127 L 44
AMT56DV04	A011305	25 L 26 (A010540)	19,1 mm	150 L 26
	A011304	25 L 44 (A010786)	5,1 mm	228 L 44

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56M01	1,297	11,924	9,261	6	
AMT56M02	1,496	13,955	16,017	6	
AMT56M03	1,695	16,233	27,518	6	


AMT56M01

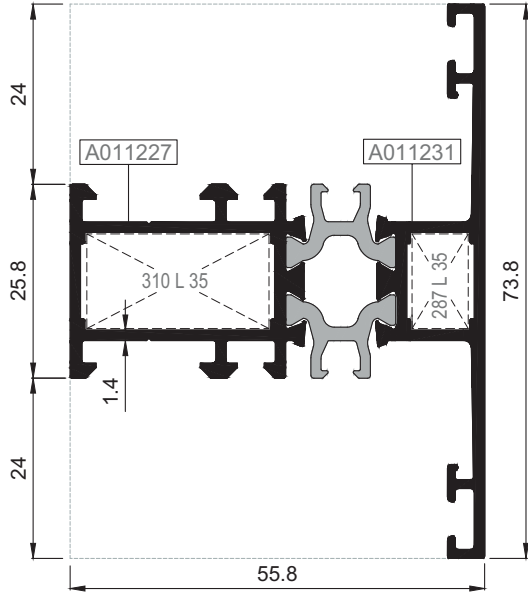

AMT56M02

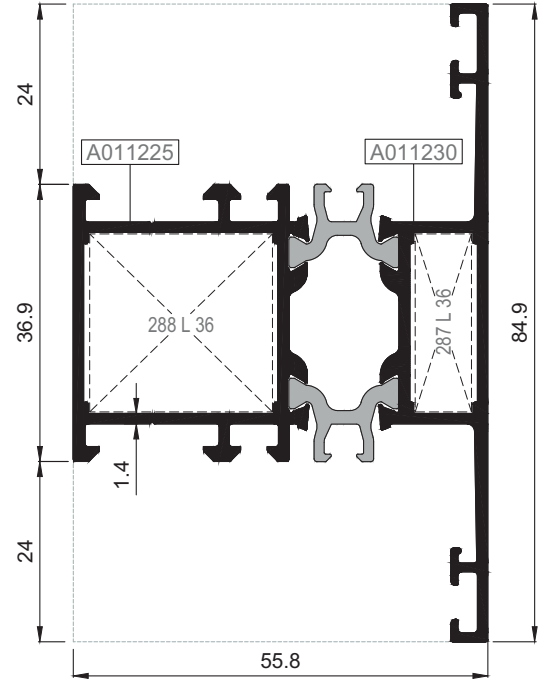


AMT56M03

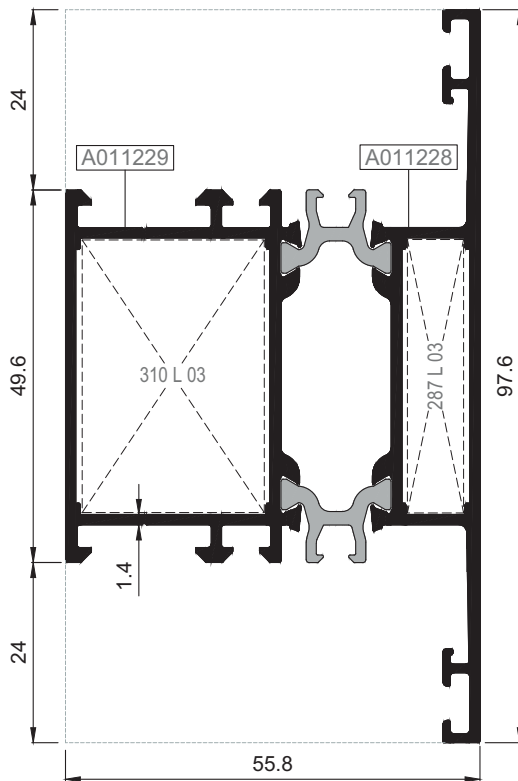


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M01	A011227	25 L 35 (A010076)	24,5 mm	310 L 35
	A011231	25 L 35 (A010076)	7,6 mm	287 L 35
AMT56M02	A011225	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011230	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT56M03	A011229	25 L 03 (A002021)	24,5 mm	310 L 03
	A011228	25 L 03 (A002021)	7,6 mm	287 L 03
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M01	A011227	25 J 27 (A011352)	12,6 mm	286 J 27
	A011231	25 J 43 (A011874)	12,6 mm	286 J 43
AMT56M02	A011225	25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011230	25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43
AMT56M03	A011229	25 J 27 (A011352)	36,4 mm	163 J 27
	A011228	25 J 43 (A011874)	36,4 mm	163 J 43

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56M06	1,791	17,308	18,550	6	
AMT56M07	2,165	55,880	26,938	6	

AMT56M07

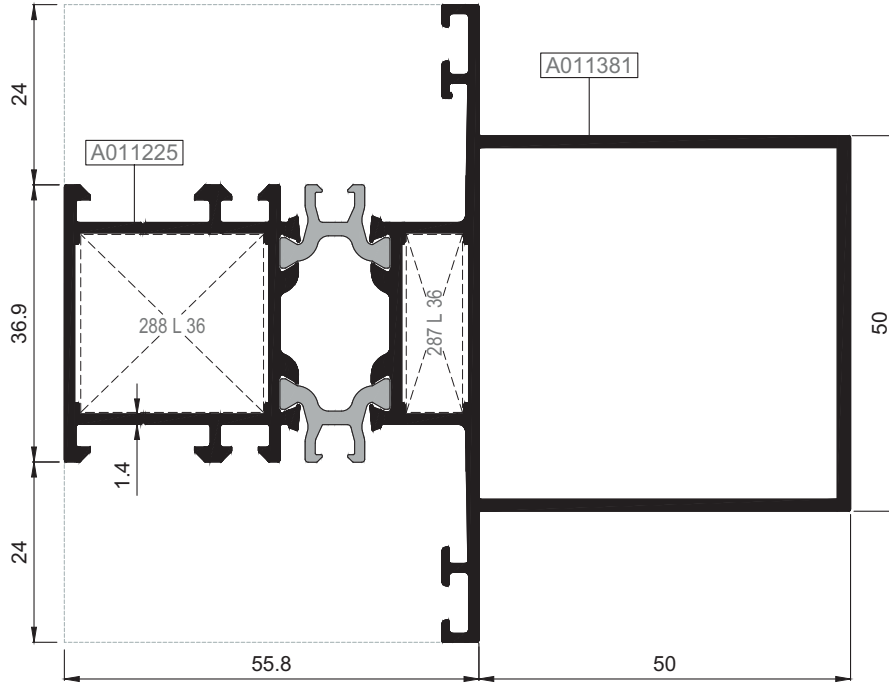


AMT56M06

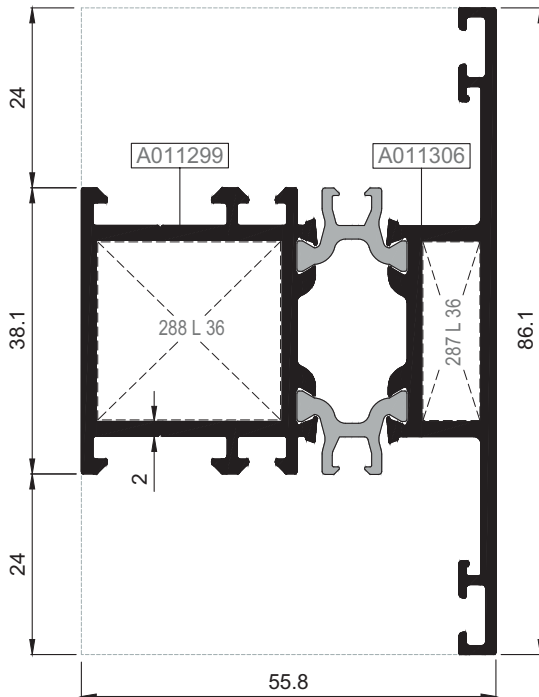


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M06	A011299	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011306	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M06 Kasa ve ortakayı-MTDV01802 içinde kullanılır Used in frame: mullion-MTSDV01802	A011299	25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011306	25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43
AMT56M07 Kasa ve ortakayı-MTDV01802 içinde kullanılır Used in frame: mullion-MTSDV01802	A011225	25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011381	25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56M04	1,332	17,869	9,405	6	
AMT56M05	1,532	20,618	16,468	6	

AMT56M04*

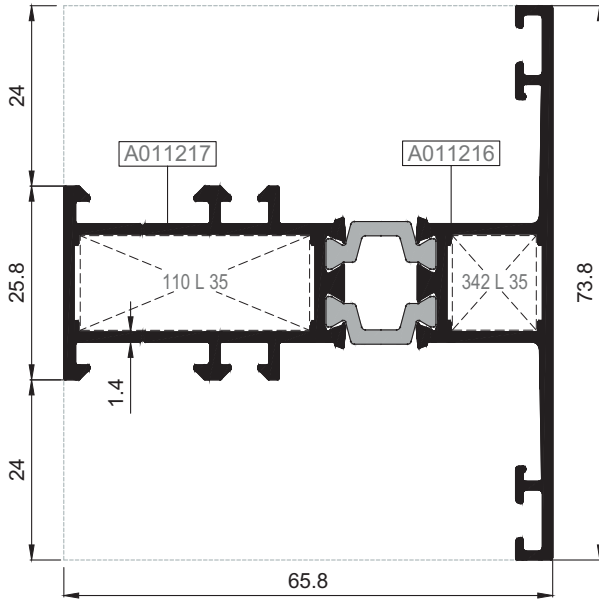


AMT56M05*

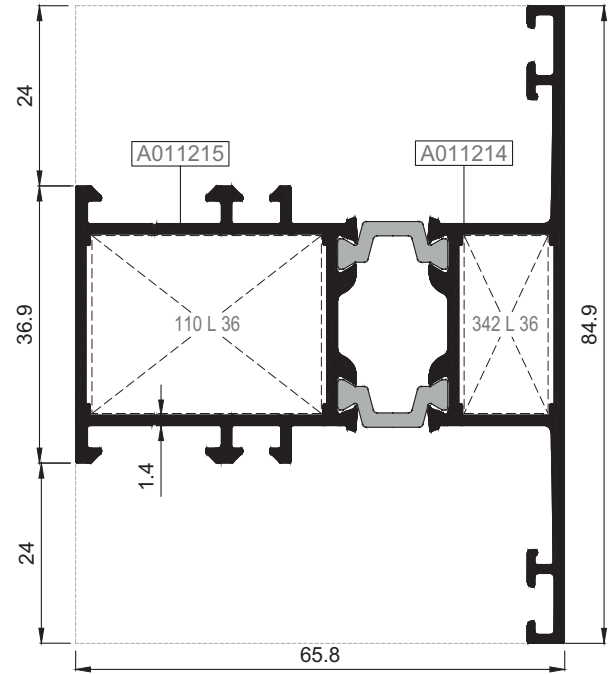


*AMT56V01&V02&V03&V04&V05&V06 KANAT PROFİLLERİ İLE KULLANILIR
USE WITH AMT56V01&V02&V03&V04&V05&V06 VENT PROFILES


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M04	A011217	25 L 35 (A010076)	30,9 mm	110 L 35
	A011216	25 L 35 (A010076)	11,3 mm	342 L 35
AMT56M05	A011215	25 L 36 (A002397)	30,9 mm	110 L 36
	A011214	25 L 36 (A002397)	11,3 mm	342 L 36
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M04	A011217	25 J 41 (A011872)	12,6 mm	286 J 41
	A011216	25 J 42 (A011873)	12,6 mm	286 J 42
AMT56M05	A011215	25 J 41 (A011872)	23,7 mm	285 J 41
	A011214	25 J 42 (A011873)	23,7 mm	285 J 42

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56CF01	1,240	13,658	6,241	6	




AMT56CF01

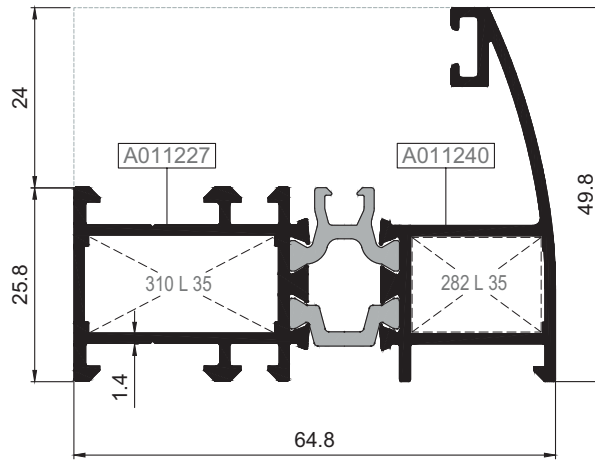


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56CF01	A011227	25 L 35 (A010076)	24,5 mm	310 L 35
	A011240	25 L 35 (A010076)	17,4 mm	282 L 35

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56CV01	1,343	16,015	8,668	6	
AMT56CV02	1,549	19,063	15,474	6	

AMT56CV01

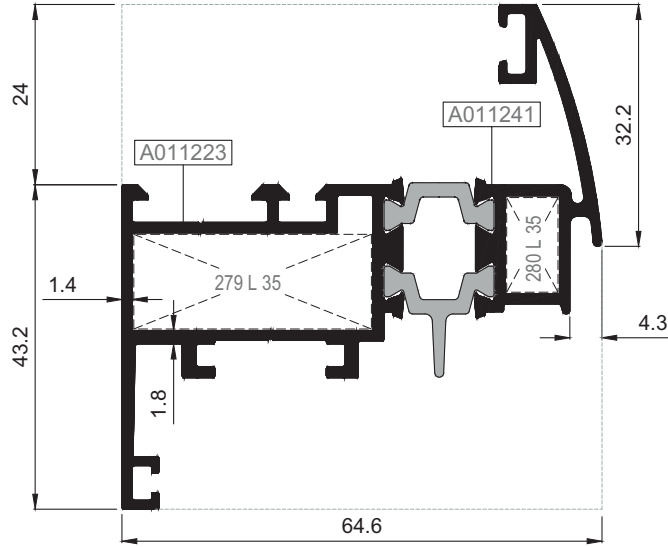


AMT56CV02

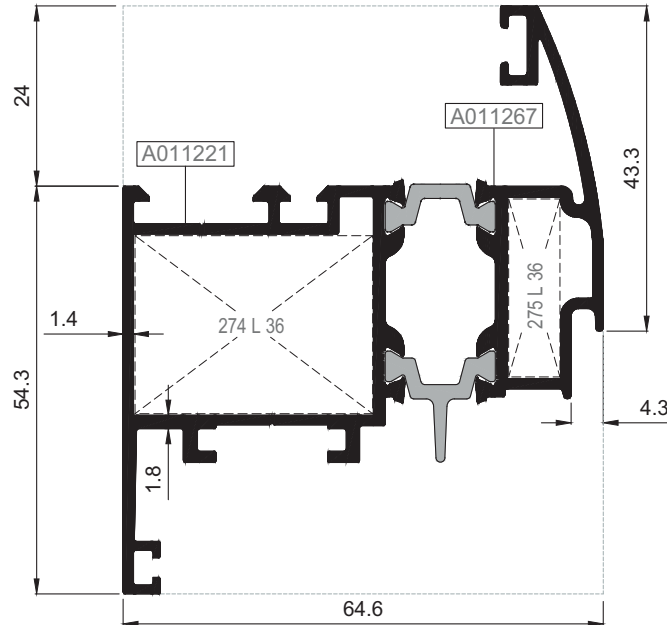



Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
MT56CV01	A011223	25 L 35 (A010076)	32,0 mm	279 L 35
	A011241	25 L 35 (A010076)	6,9 mm	280 L 35
MT56CV02	A011221	25 L 36 (A002397)	31,9 mm	274 L 36
	A011267	25 L 36 (A02397)	6,8 mm	275 L 36

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56CDV01	2,013	25,461	39,445	6	




AMT56CDV01

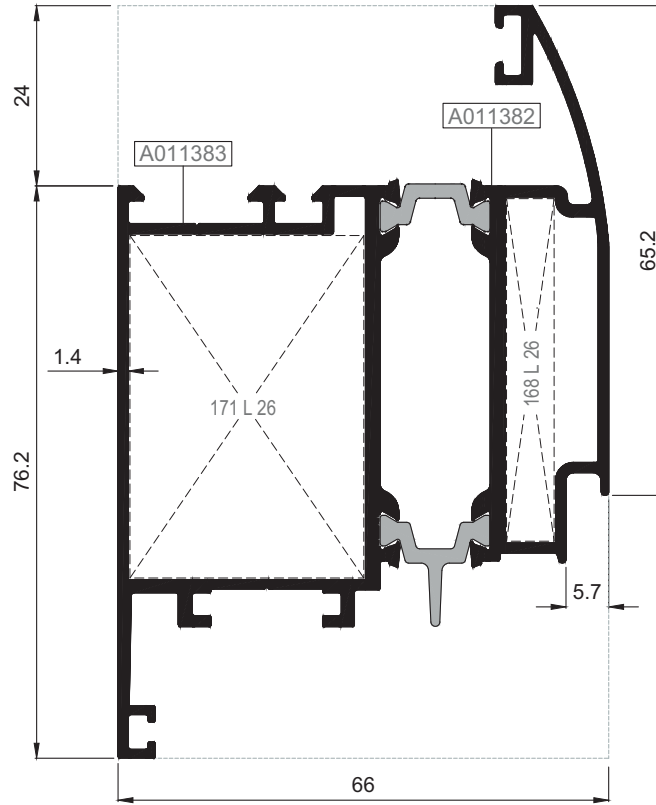


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56CDV01	A011383	25 L 26 (A010540)	31,6 mm	171 L 26
	A011382	25 L 26 (A010540)	6,4 mm	168 L 26

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56K01	2,107	22,969	72,350	6	
AMT56K02	0,654	2,215	0,682	6	
AMT56K03	0,896	6,053	1,751	6	
AMT56K04	2,697	30,348	91,509	6	


AMT56K01

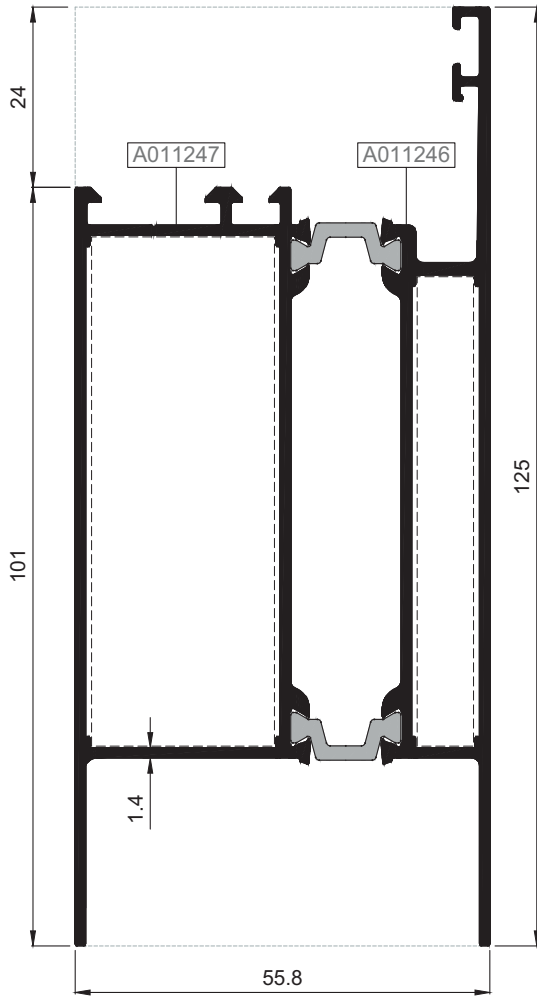


AMT56K04

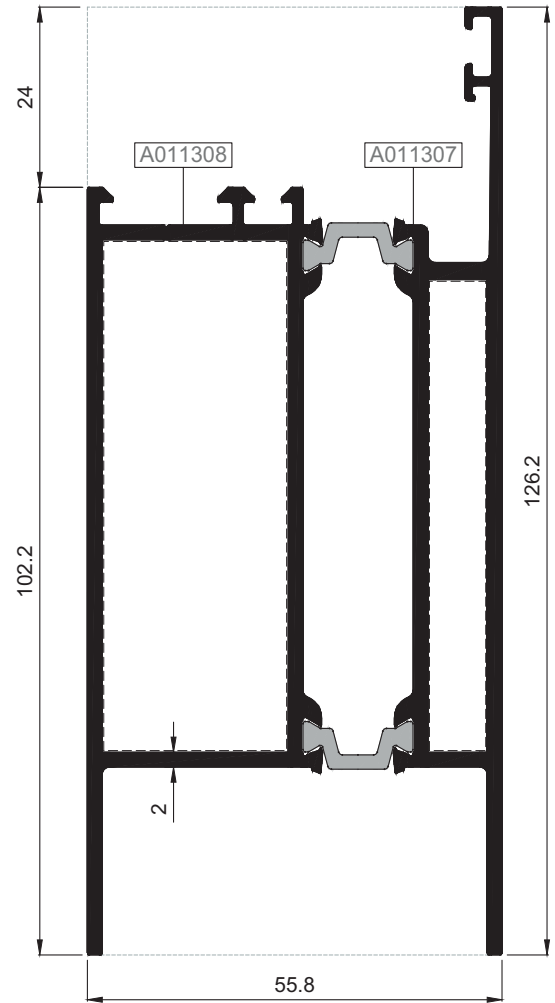

AMT56K02

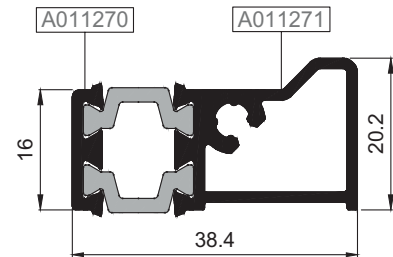


AMT56K03

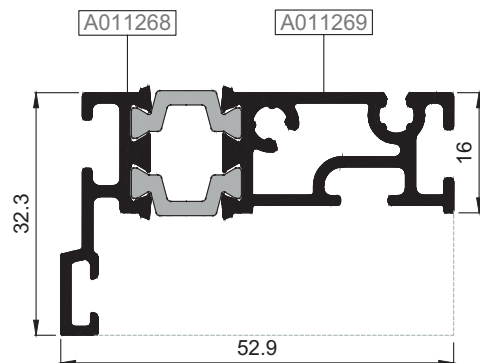


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56K01	A011247	25 J 27 (A011352)	67,6 mm	284 J 27
	A011246	25 J 43 (A011874)	62,5 mm	283 J 43
AMT56K04	A011308	25 J 27 (A011352)	67,6 mm	284 J 27
	A011307	25 J 43 (A011874)	62,5 mm	283 J 43

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56A04	1,262	11,489	8,361	6	
MT65 A 01	0,273	----	----	6	
25 I 06	0,104	----	----	6	

AMT56A04

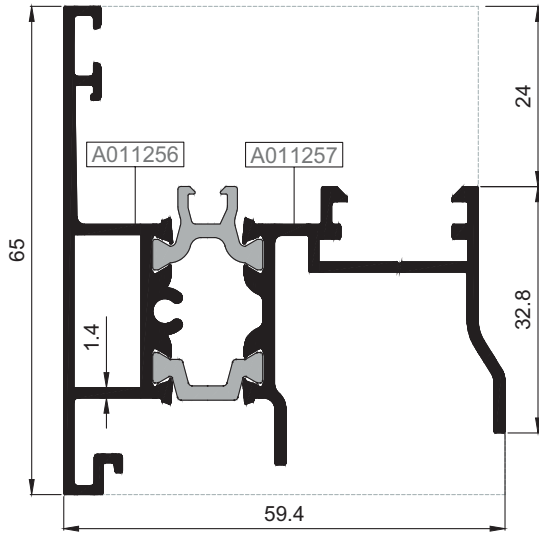


AMT56A04

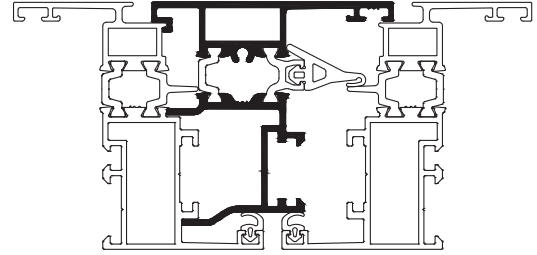

Ölçek/Scale:1/2

AMT56A04

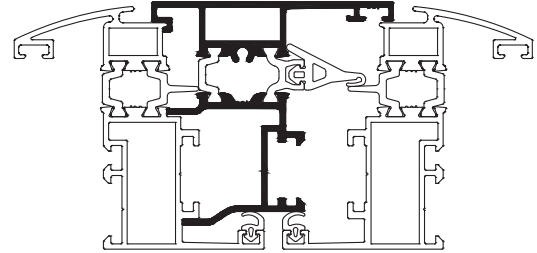


Ölçek/Scale:1/2

MT65 A 01





MT65 A 01

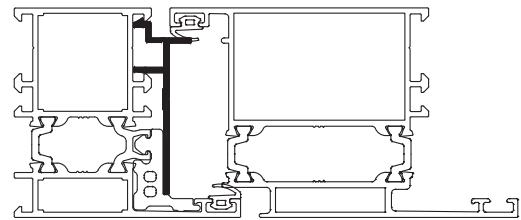



Ölçek/Scale:1/2

25 I 06




KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56DA01	1,017	7,401	4,118	6	
AMT56DA02	0,964	7,550	4,082	6	

AMT56DA01

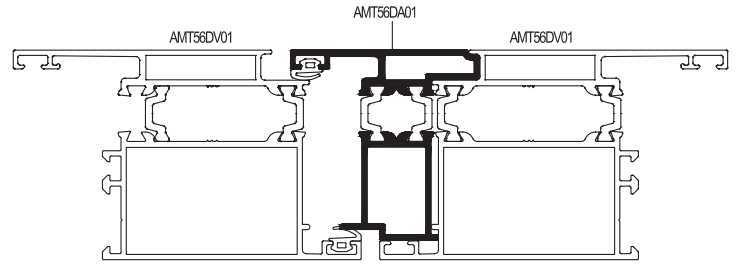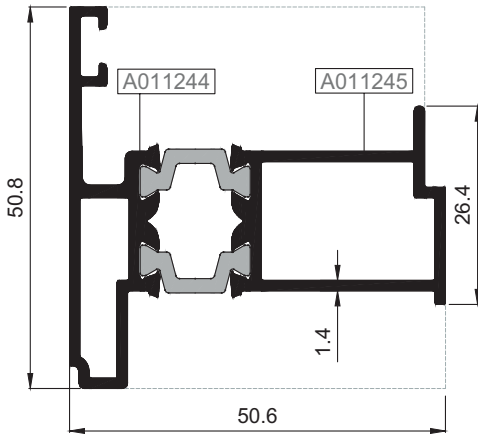



Ölçek/Scale:1/2

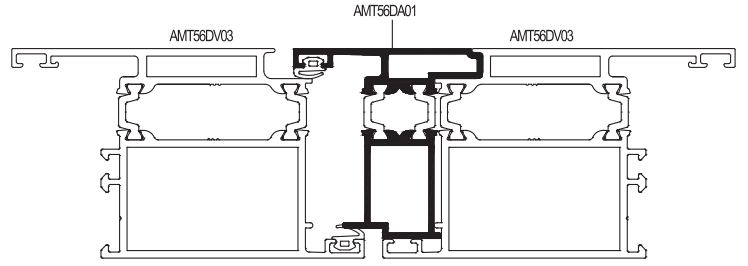


Ölçek/Scale:1/2

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI
INWARD OPENING FLUSH DOOR

AMT56DA02

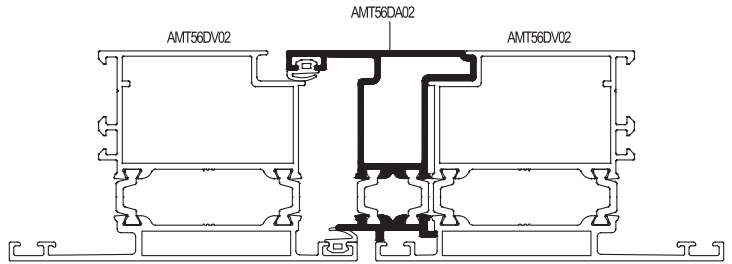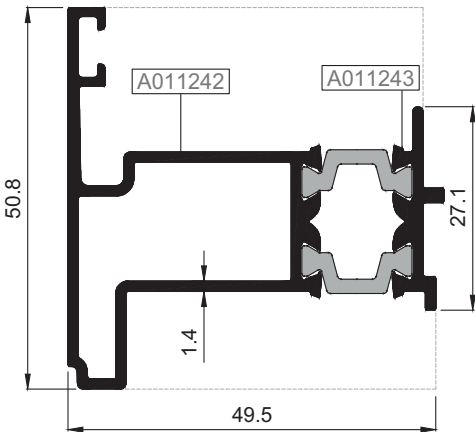






Ölçek/Scale:1/2

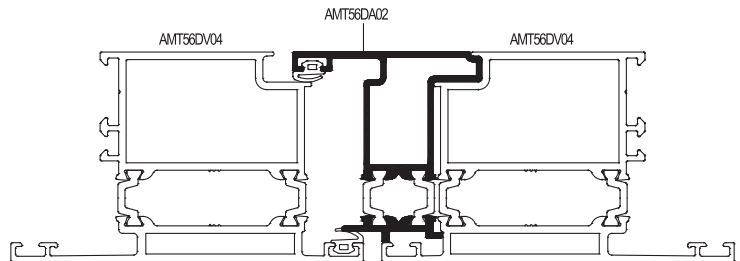

Ölçek/Scale:1/2

DİŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
AMT56C01	1,856	22,228	29,632	6	
AMT56C02	1,787	21,971	29,256	6	

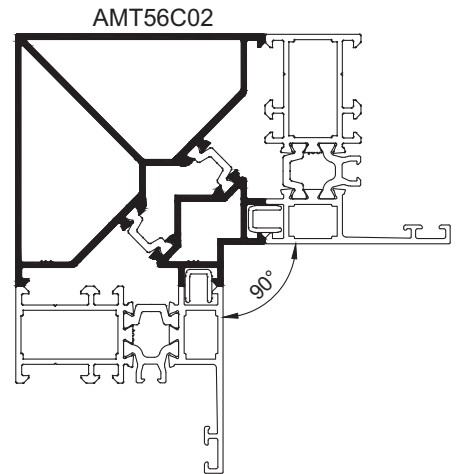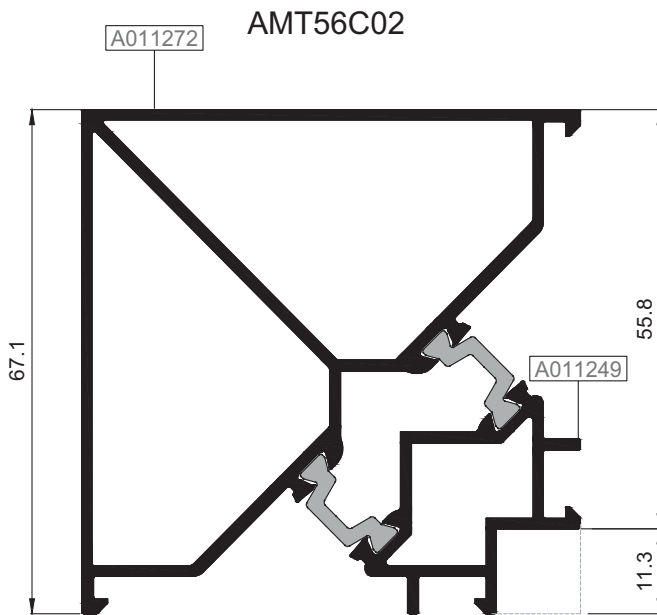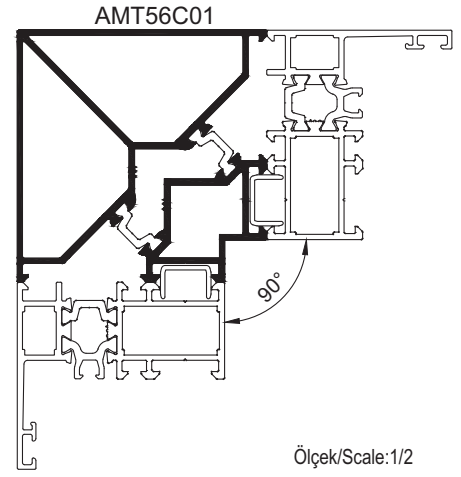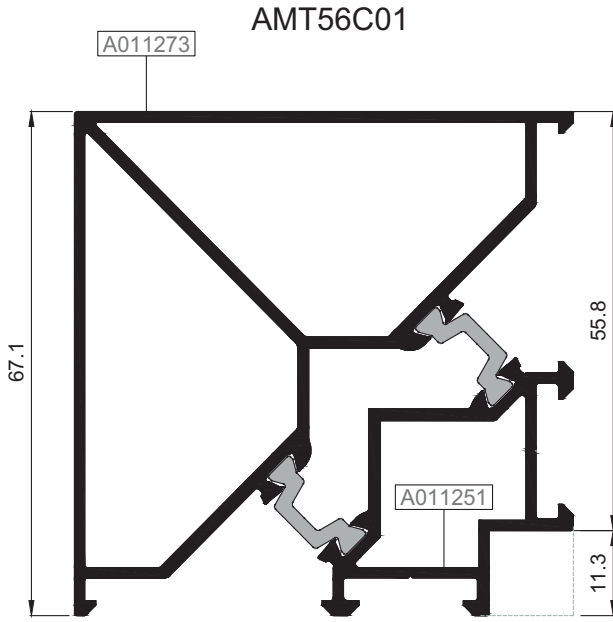

01

02

03

04

05

06

07

08

09



10

11

12



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT56C03	1,259	6,593	14,247	6	
AMT56C04	1,232	6,477	14,264	6	
AMT65A02	0,090	-----	-----	6	
AMT65A03	0,069	-----	-----	6	

AMT56C03

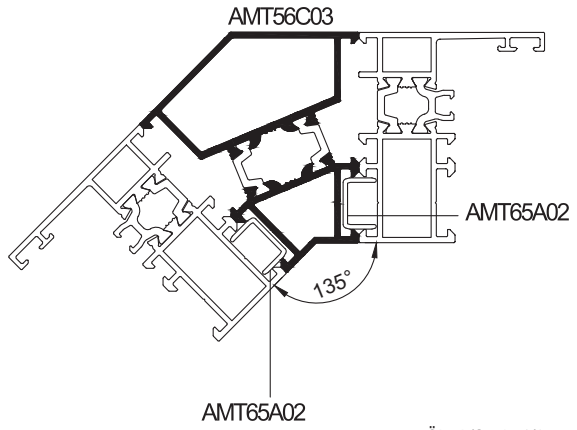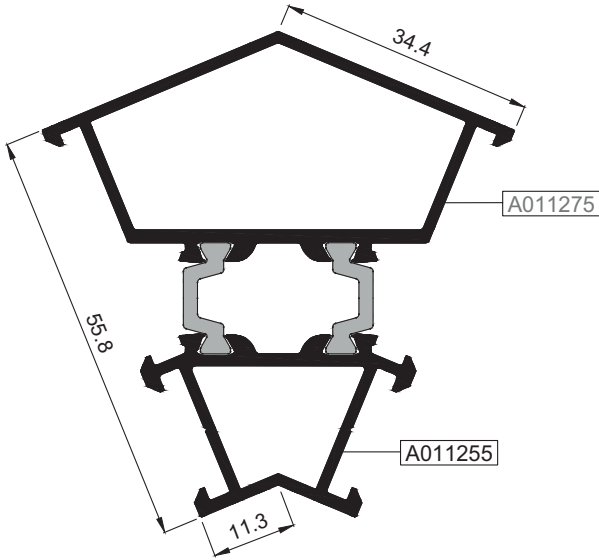


Ölçek/Scale: 1/2

AMT56C04

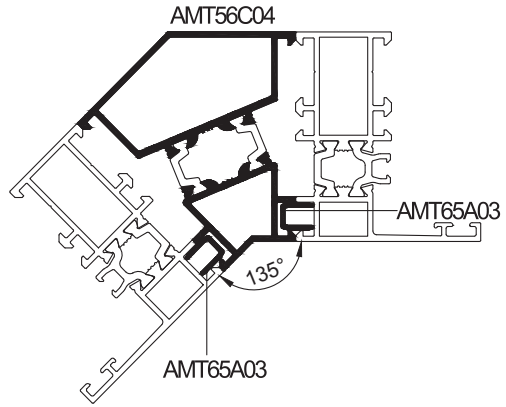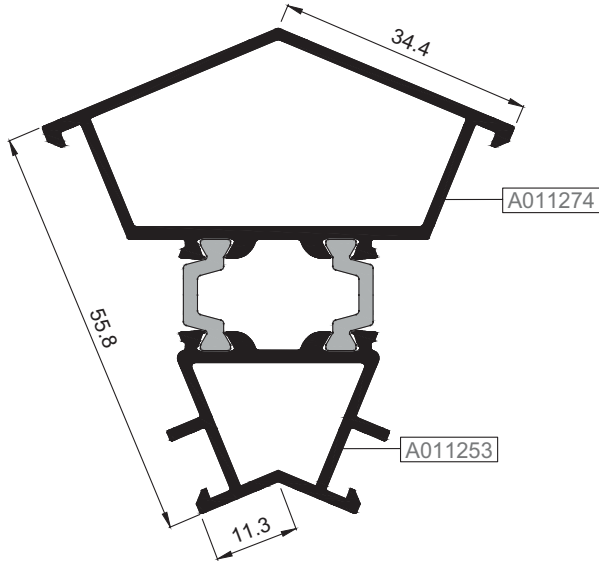


Ölçek/Scale: 1/2













MT65 A 02



MT65 A 03



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
24 G 13	0,296	6				
24 G 14	0,315	6				
24 G 15	0,334	6				
24 G 16	0,353	6				

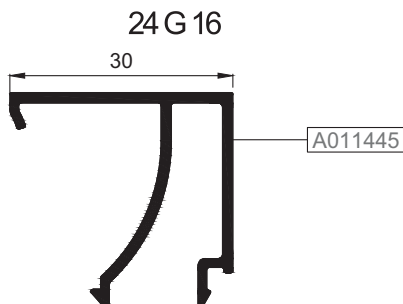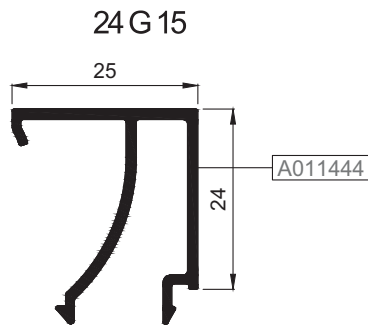

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

11

12

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
24 G 17	0,372	6				
24 G 18	0,391	6				



01

02

03

04

05

06

07


08

09





10

11

12

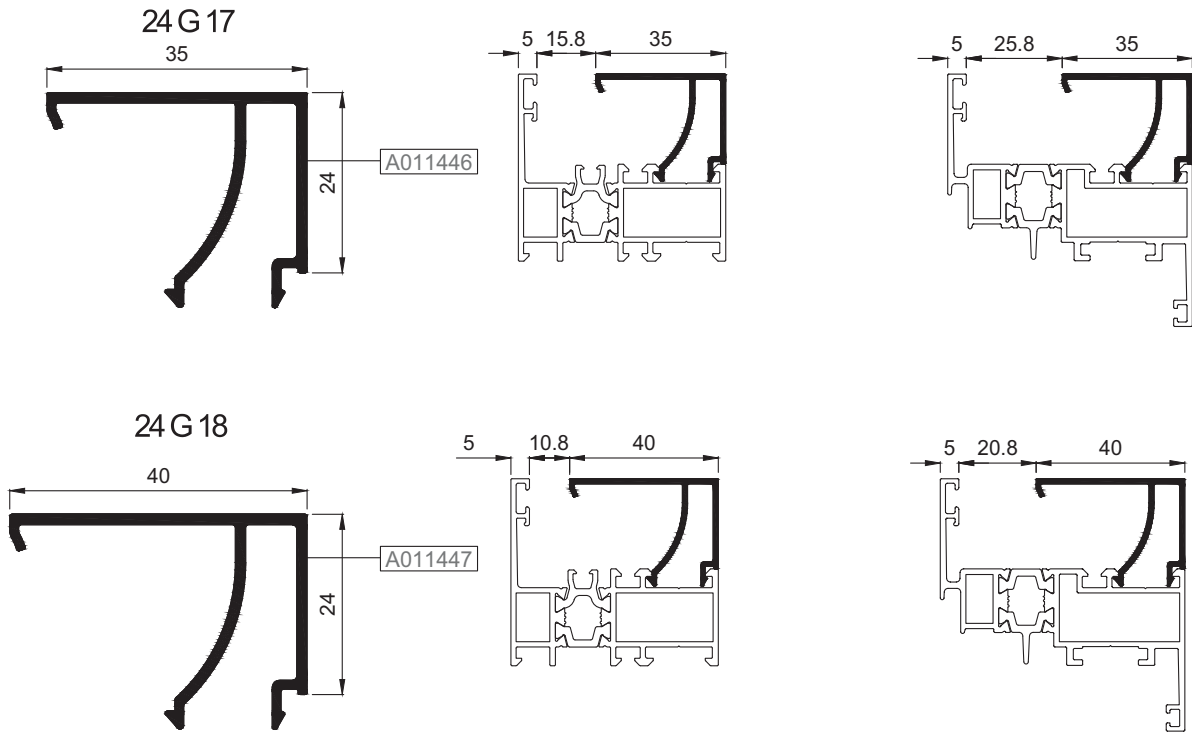

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
REPF 5002	0,339	6				
REPF 5003	0,305	6				

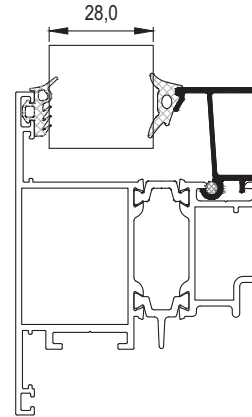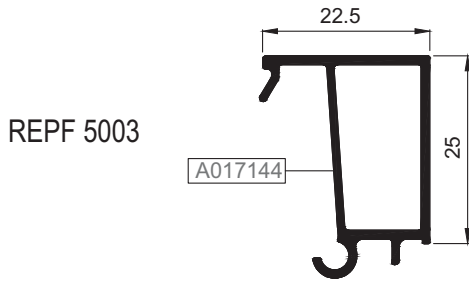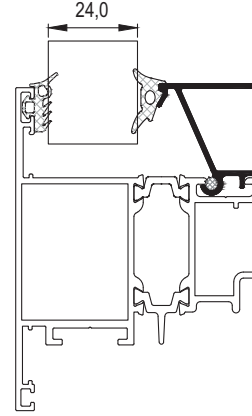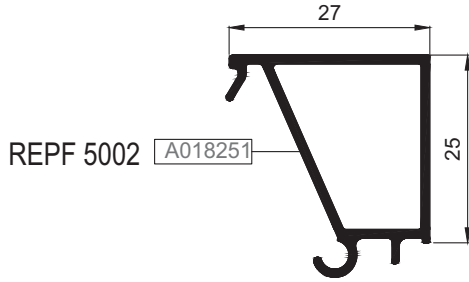

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11


12

UYGULANAN PROFİLLER: AMT56F01-AMT56F02-AMT56F03-AMT56DV01-AMT56DV02-AMT56DV03-AMT56DV04-AMT56CDV01-AMT56CF01-AMT56CV01-AMT56CV02-AMT56M01-AMT56M02-AMT56M03-AMT56M06-AMT56K01-AMT56K04

USE WITH: AMT56F01-AMT56F02-AMT56F03-AMT56DV01-AMT56DV02-AMT56DV03-AMT56DV04-AMT56CDV01-AMT56CF01-AMT56CV01-AMT56CV02-AMT56M01-AMT56M02-AMT56M03-AMT56M06-AMT56K01-AMT56K04

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	29 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	28 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	27 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	26 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	25 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	24 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	23 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	22 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	21 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	20 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	19 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	18 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	17 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	*16 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	*15 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	*14 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	*13 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	*12 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	*11 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	*10 mm	01.11.15

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	*9 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	*8 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	*7 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	*6 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	*5 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	*4 mm	01.11.15

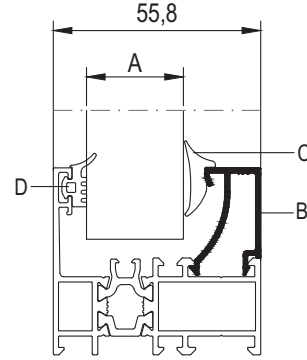

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.


TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GLAZING (*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

UYGULANAN PROFİLLER: AMT56V01-AMT56V02-AMT56V03-AMT56V04-AMT56V05-AMT56V06-AMT56M04-AMT56M05
USE WITH: AMT56V01-AMT56V02-AMT56V03-AMT56V04-AMT56V05-AMT56V06-AMT56M04-AMT56M05

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	39 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	38 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	37 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	36 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	35 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	34 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	33 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	32 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	31 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	30 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	29 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	28 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	27 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	26 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	25 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	24 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	23 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	22 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	21 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	20 mm	01.11.15

B CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	19 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	18 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	17 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	*16 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	*15 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	*14 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.05	*13 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.14	*12 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.15	*11 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.21	*10 mm	01.11.15




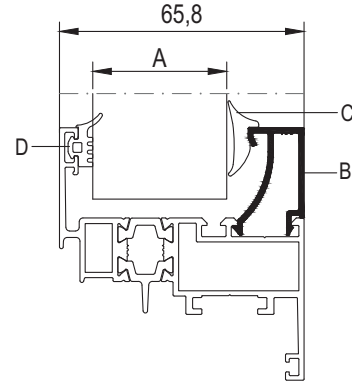


CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.


TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GLAZING (*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 01	25 L 03	25 L 26	25 L 29
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002019	A002021	A010540	A010543
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,894 kg/m	4,315 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 32	25 L 35	25 L 36	25 L 40
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002430	A010076	A002397	A010702
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,702 kg/m	4,192 kg/m	3,229 kg/m	4,304 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				
PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 43	25 L 44	25 L 51	
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A010785	A010786	A010887	
AĞIRLIK (WEIGHT)	6,427 kg/m	6,652 kg/m	4,409 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AMT56F01	A011227	25 L 35 (A010076)	24,5 mm	310 L 35
	A011226	25 L 35 (A010076)	7,6 mm	287 L 35
AMT56F02	A011225	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011224	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT56F03	A011299	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011298	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT56DF01	A011239	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A011238	25 L 32 (A002430)	6,1 mm	127 L 32
AMT56DF02	A011236	25 L 32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A011237	25 L 32 (A002430)	6,1 mm	127 L 32
AMT56V01	A011223	25 L 35 (A010076)	32,0 mm	279 L 35
	A011222	25 L 35 (A010076)	6,9 mm	280 L 35
AMT56V02	A011221	25 L 36 (A002397)	31,9 mm	274 L 36
	A011220	25 L 36 (A002397)	6,8 mm	275 L 36
AMT56V03	A011219	25 L 03 (A002021)	31,9 mm	274 L 03
	A011218	25 L 03 (A002021)	6,8 mm	275 L 03
AMT56V04	A011301	25 L 36 (A002397)	30,9 mm	110 L 36
	A011300	25 L 36 (A002397)	5,8 mm	167 L 36
AMT56V05	A011345	25 L 51 (A010887)	31,9 mm	274 L 51
	A011220	25 L 36 (A002397)	6,8 mm	275 L 36
AMT56V06	A011346	25 L 29 (A010543)	31,9 mm	274 L 29
	A011218	25 L 03 (A002021)	6,8 mm	275 L 03
AMT56V08	A018250	25 L 40 (A010702)	28,2 mm	253 L 40
	A018249	25 L 43 (A010785)	10,0 mm	367 L 43
AMT56DV01	A011235	25 L 26 (A010540)	28,1 mm	126 L 26
	A011234	25 L 32 (A002430)	6,1 mm	127 L 32
AMT56DV02	A011233	25 L 26 (A010540)	20,0 mm	277 L 26
	A011232	25 L 44 (A010786)	6,1 mm	127 L 44

Nr		 L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AMT56DV03	A011303	25 L 26 (A010540)	27,1 mm	289 L 26
	A011302	25 L 32 (A002430)	5,1 mm	228 L 32
AMT56DV04	A011305	25 L 26 (A010540)	19,1 mm	150 L 26
	A011304	25 L 44 (A010786)	5,1 mm	228 L 44
AMT56CF01	A011227	25 L 35 (A010076)	24,5 mm	310 L 35
	A011240	25 L 35 (A010076)	17,4 mm	282 L 35
AMT56CV01	A011223	25 L 35 (A010076)	32,0 mm	279 L 35
	A011241	25 L 35 (A010076)	6,9 mm	280 L 35
AMT56CV02	A011221	25 L 36 (A002397)	31,9 mm	274 L 36
	A011267	25 L 36 (A002397)	6,8 mm	275 L 36
AMT56CDV01	A011383	25 L 26 (A010540)	31,6 mm	171 L 26
	A011382	25 L 26 (A010540)	6,4 mm	168 L 26
AMT56M01	A011227	25 L 35 (A010076)	24,5 mm	310 L 35
	A011231	25 L 35 (A010076)	7,6 mm	287 L 35
AMT56M02	A011225	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011230	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT56M03	A011229	25 L 03 (A002021)	24,5 mm	310 L 03
	A011228	25 L 03 (A002021)	7,6 mm	287 L 03
AMT56M04	A011217	25 L 35 (A010076)	30,9 mm	110 L 35
	A011216	25 L 35 (A010076)	11,3 mm	342 L 35
AMT56M05	A011215	25 L 36 (A002397)	30,9 mm	110 L 36
	A011214	25 L 36 (A002397)	11,3 mm	342 L 36
AMT56M06	A011299	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011306	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT56A07	A018248	25 L 01 (A002019)	11,8 mm	368 L 01
	A018247	25 L 01 (A002019)	16,5 mm	305 L 01

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ORTA KAYIT BAĞLANTILAR (MULLION CONNECTION PIECES)





PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 27	25 J 41	25 J 42	25 J 43
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A011352	A011872	A011873	A011874
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,889 kg/m	0,992 kg/m	0,456 kg/m	0,403 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

KASA- ORTA KAYIT- MT56DV01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA USED IN FRAME- MULLION - MT56DV01&02

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M01	A011227	25 J 27 (A011352)	12,6 mm	286 J 27
	A011231	25 J 43 (A011874)	12,6 mm	286 J 43
AMT56M02	A011225	25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011230	25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43
AMT56M03	A011229	25 J 27 (A011352)	36,4 mm	163 J 27
	A011228	25 J 43 (A011874)	36,4 mm	163 J 43
AMT56M06	A011299	25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011306	25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43
AMT56M07	A011225	25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011381	25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43
AMT56K01	A011247	25 J 27 (A011352)	67,6 mm	284 J 27
	A011246	25 J 43 (A011874)	62,5 mm	283 J 43
AMT56K04	A011308	25 J 27 (A011352)	67,6 mm	284 J 27
	A011307	25 J 43 (A011874)	62,5 mm	283 J 43

KANAT İÇİNDE KULLANILIRSA AMT56V01&02&03&04&05&06 USED IN FRAME- MULLION - AMT56V01&02&03&04&05&06

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT56M04	A011217	25 J 41 (A011872)	12,6 mm	286 J 41
	A011216	25 J 42 (A011873)	12,6 mm	286 J 42
AMT56M05	A011215	25 J 41 (A011872)	23,7 mm	285 J 41
	A011214	25 J 42 (A011873)	23,7 mm	285 J 42

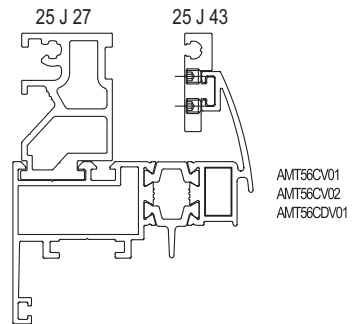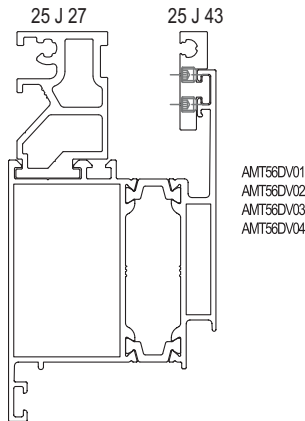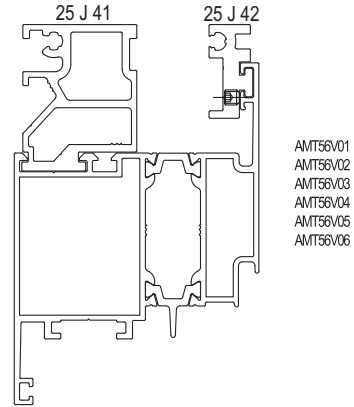

MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT56

DETAYLAR

DETAILS

01

02

03

04

05

06

07


08

09


10

11

12


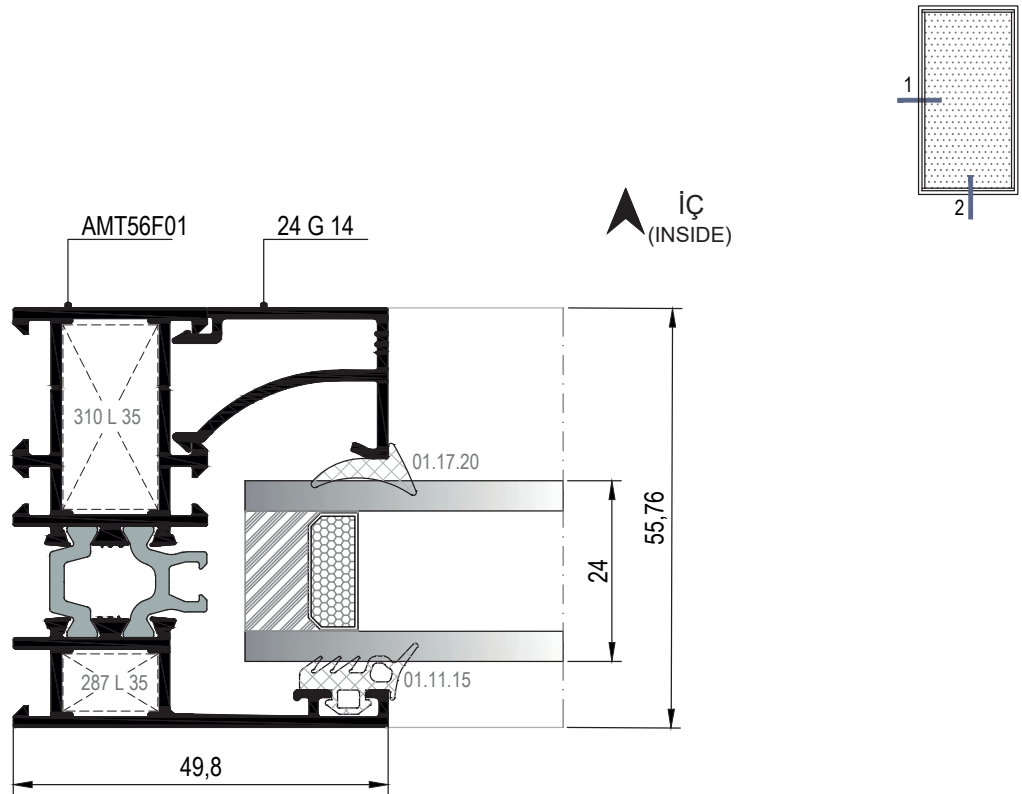


① DETAYI
DETAIL

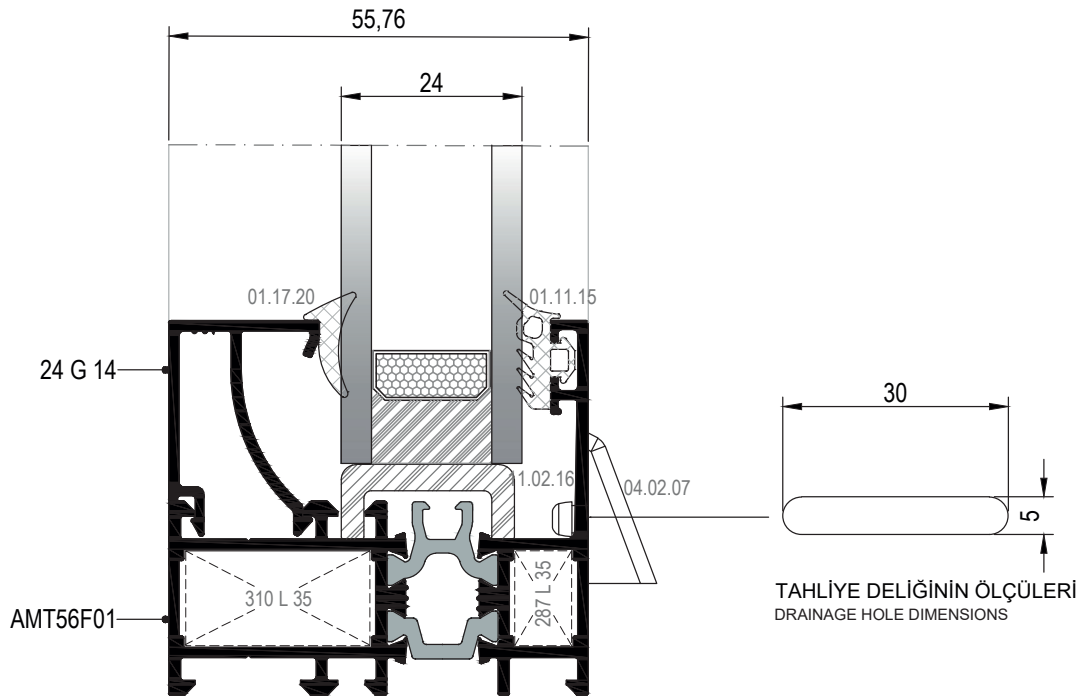

② DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

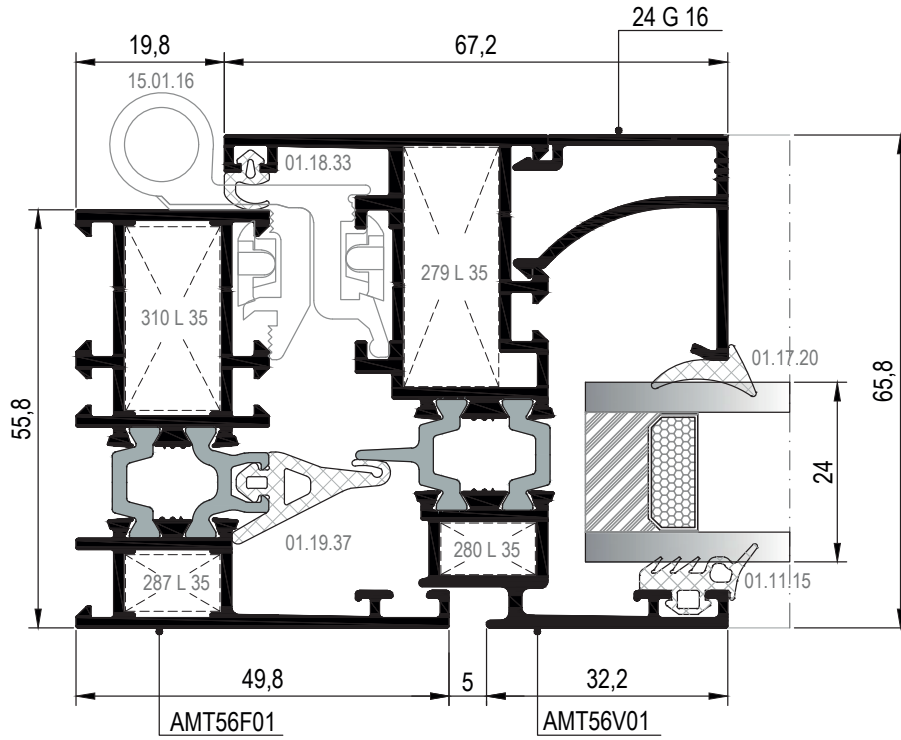

01

02

03

04

05

06

07

08


09

10

11


12

③ DETAYI
DETAIL

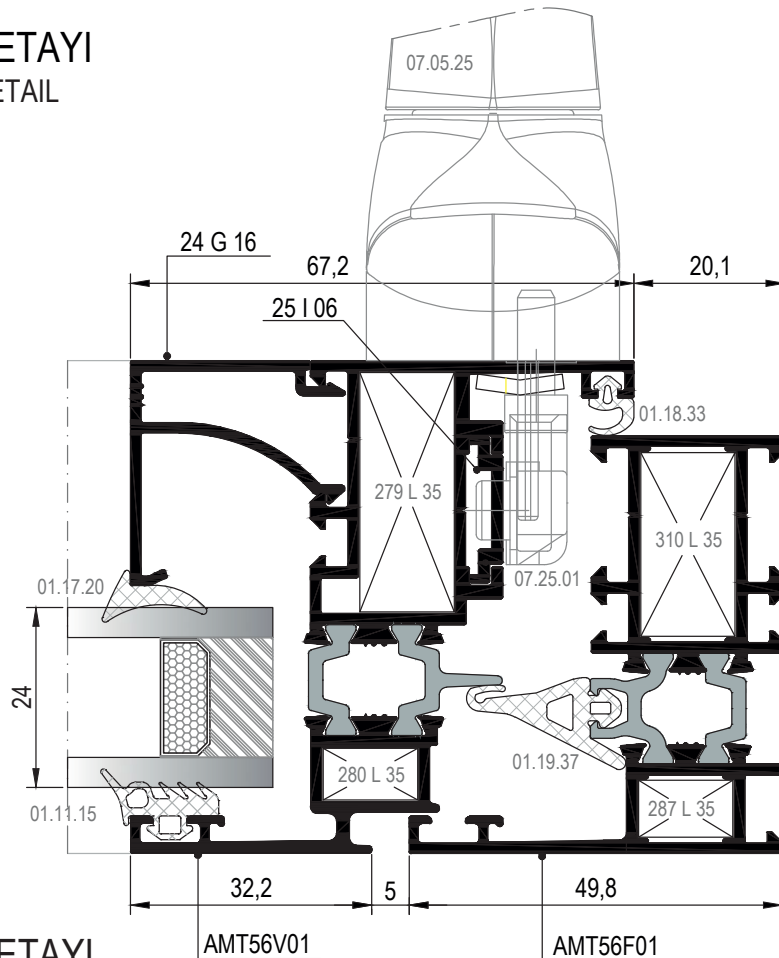


④ DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔





5 DETAYI
DETAIL

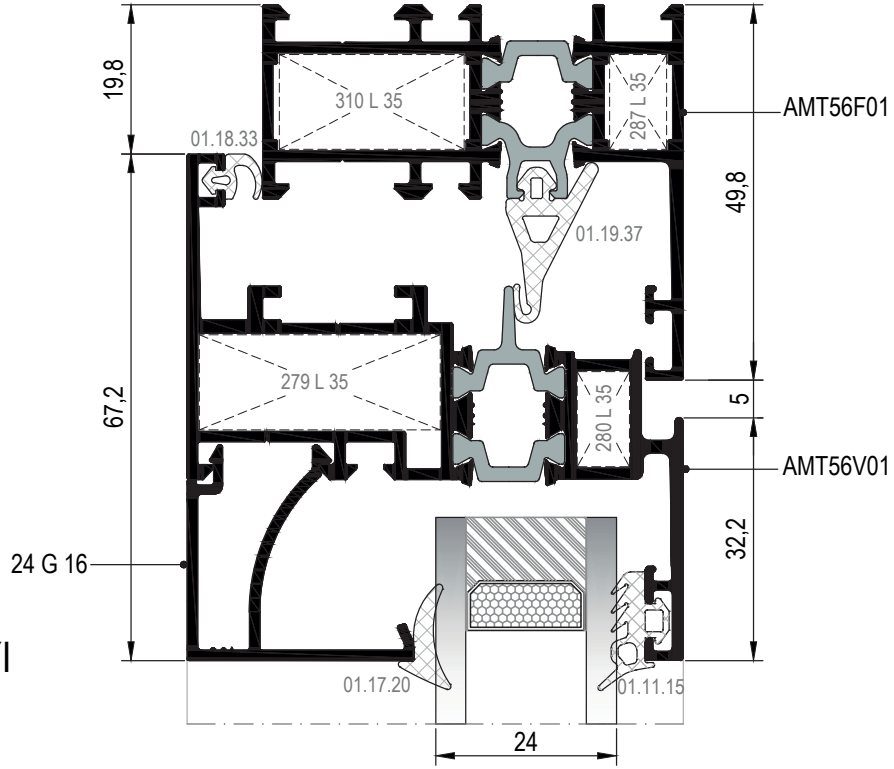

6 DETAYI
DETAIL

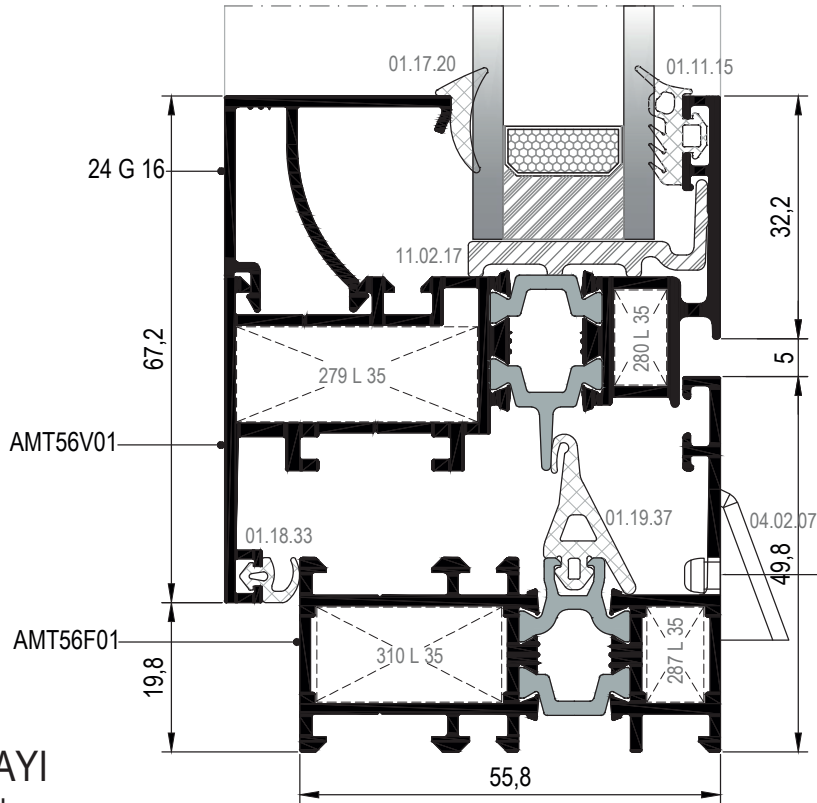

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

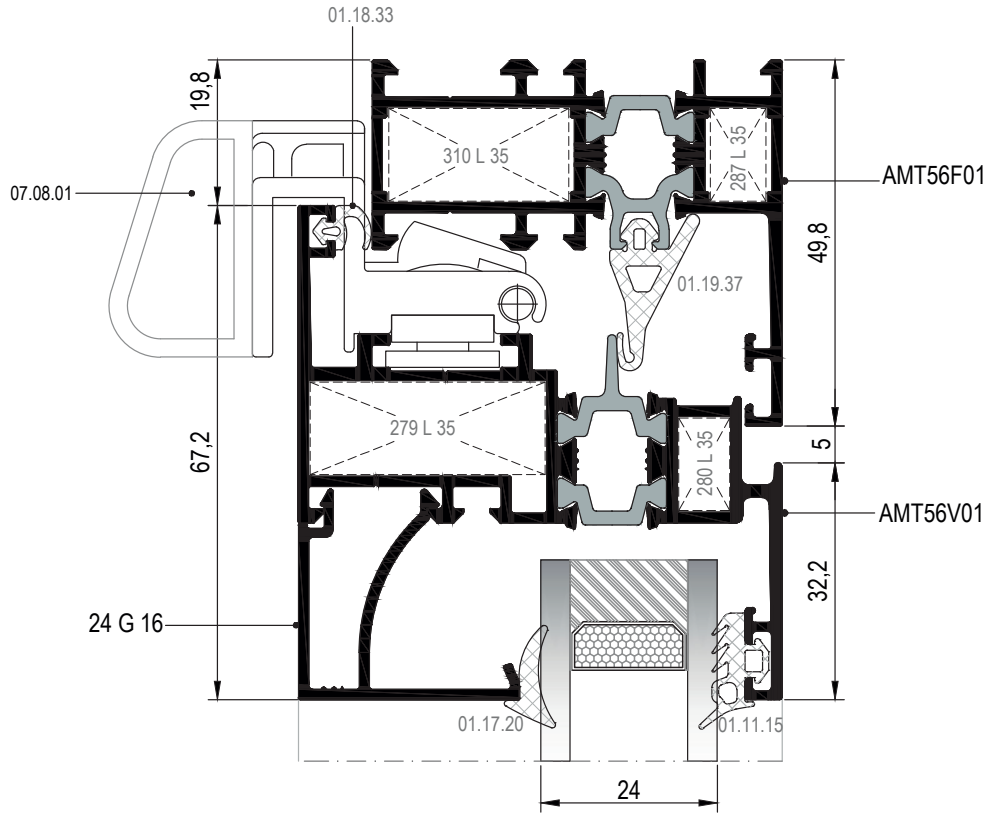

01

02

03

04

05

06

07

08



09

10

11


12

7 DETAYI
DETAIL

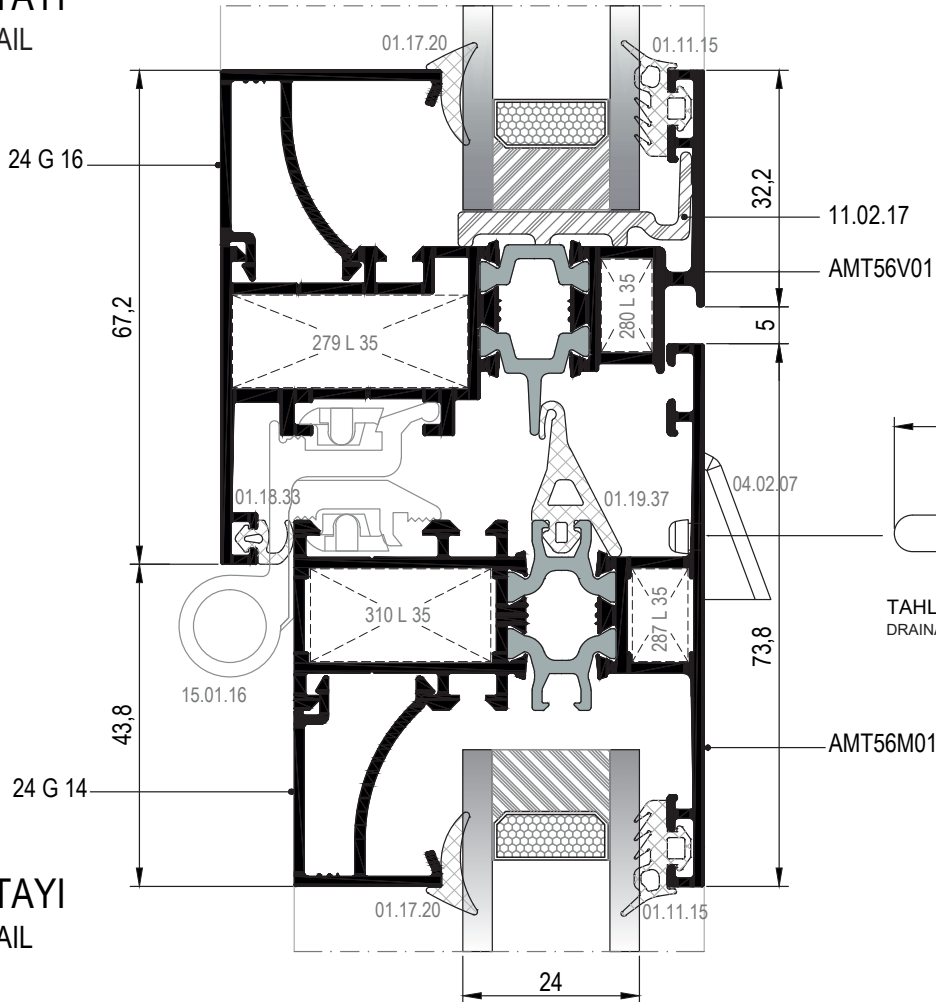


8 DETAYI
DETAIL



DIŞ
(OUTSIDE) ➔






İÇ
(INSIDE)

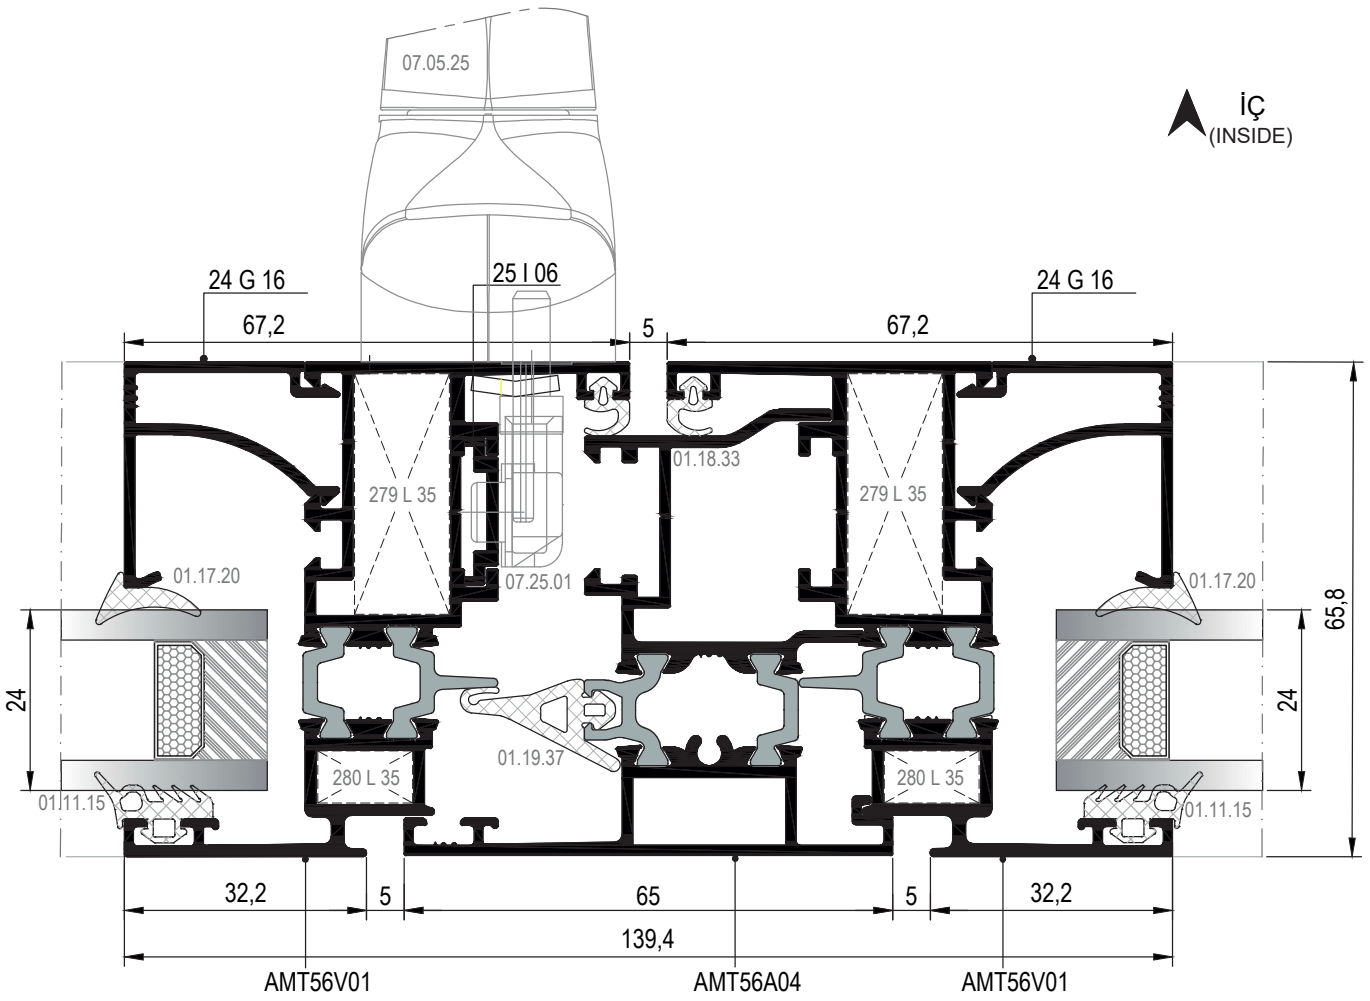

⑨ DETAYI
DETAIL

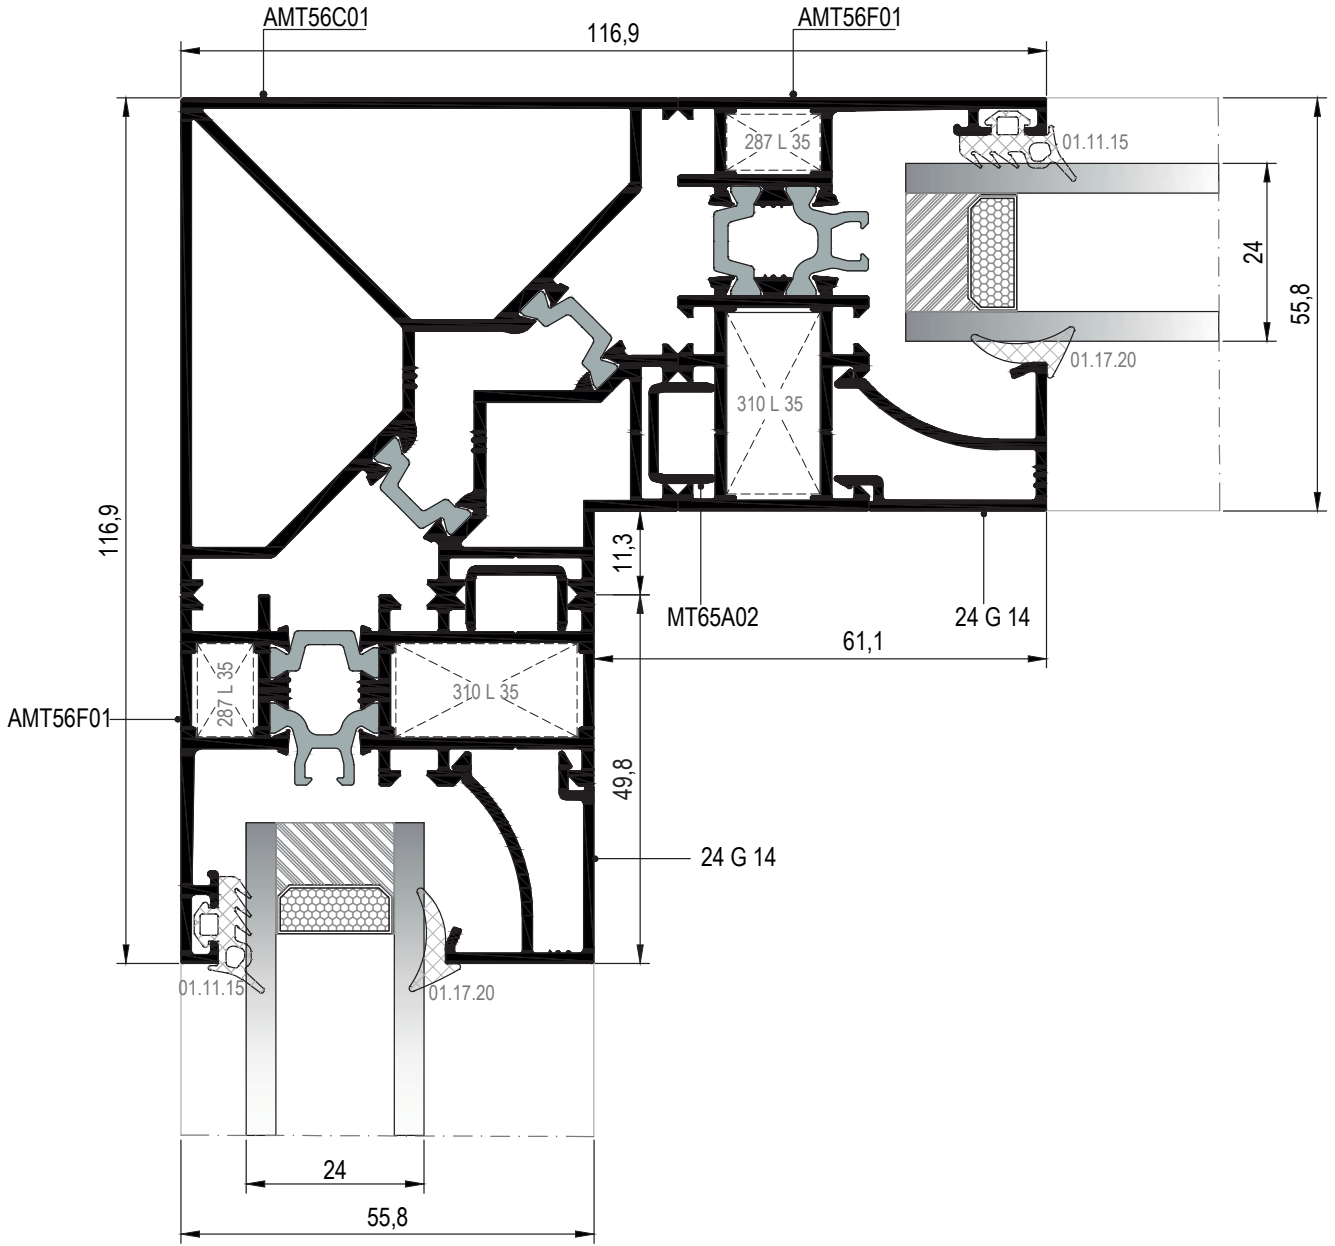



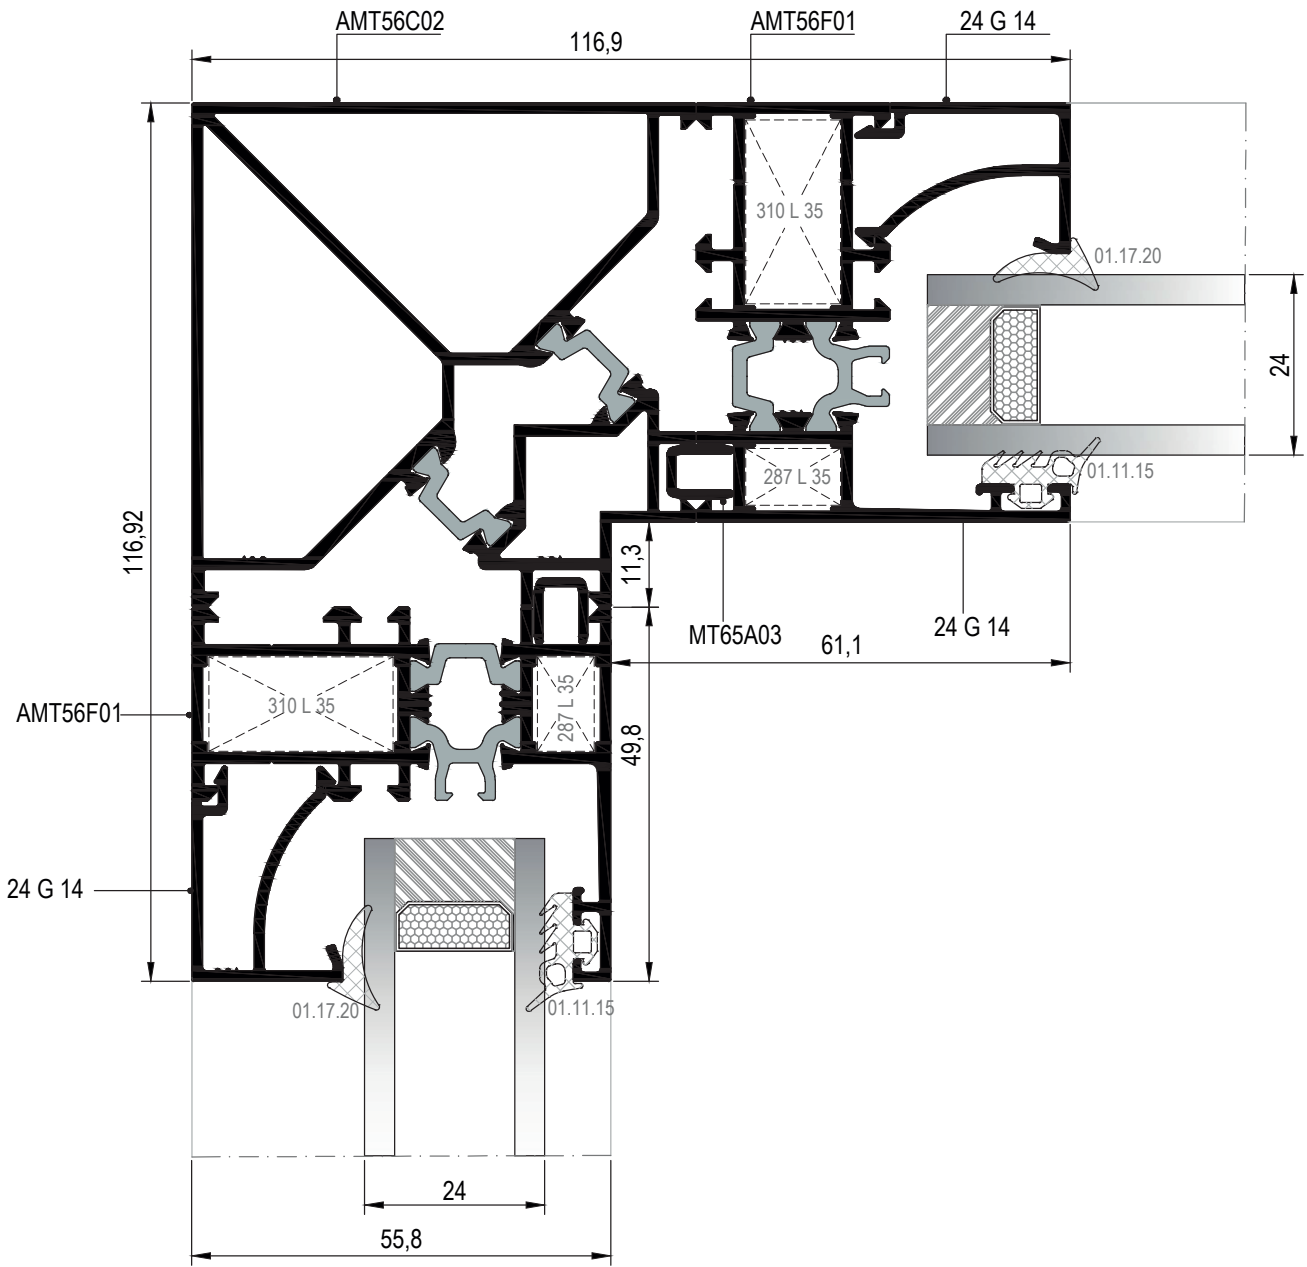

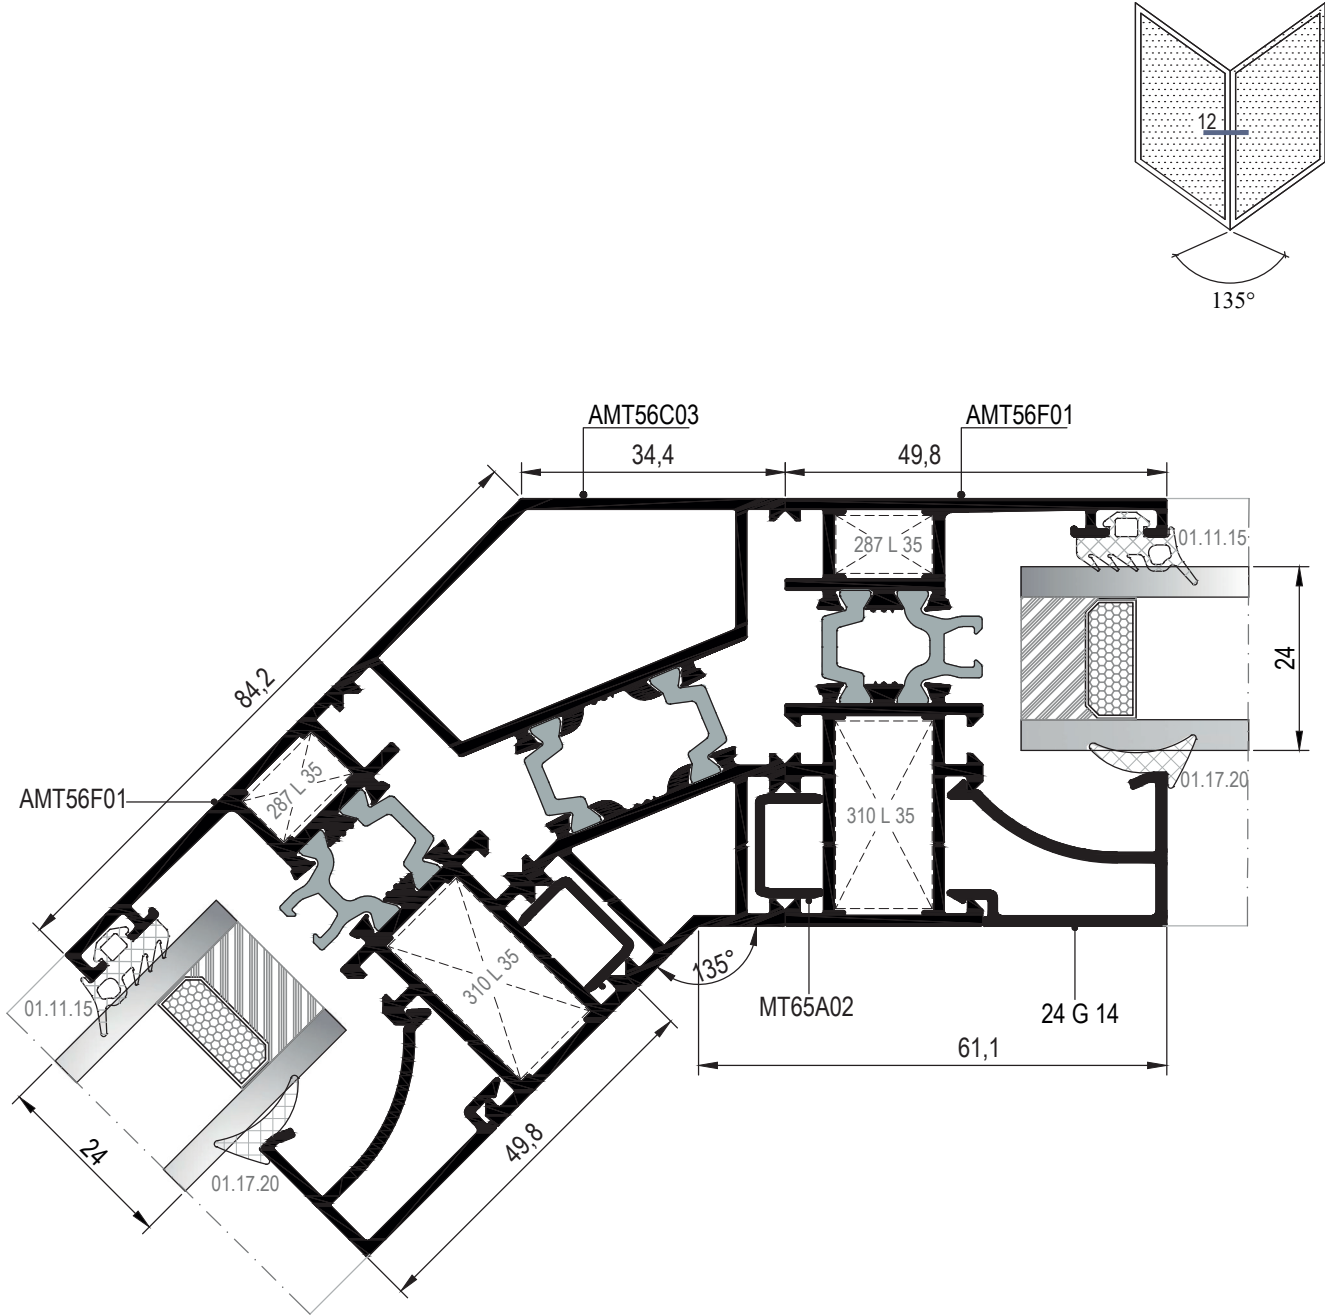


12 DETAYI
DETAIL


İÇ
(INSIDE) ➔

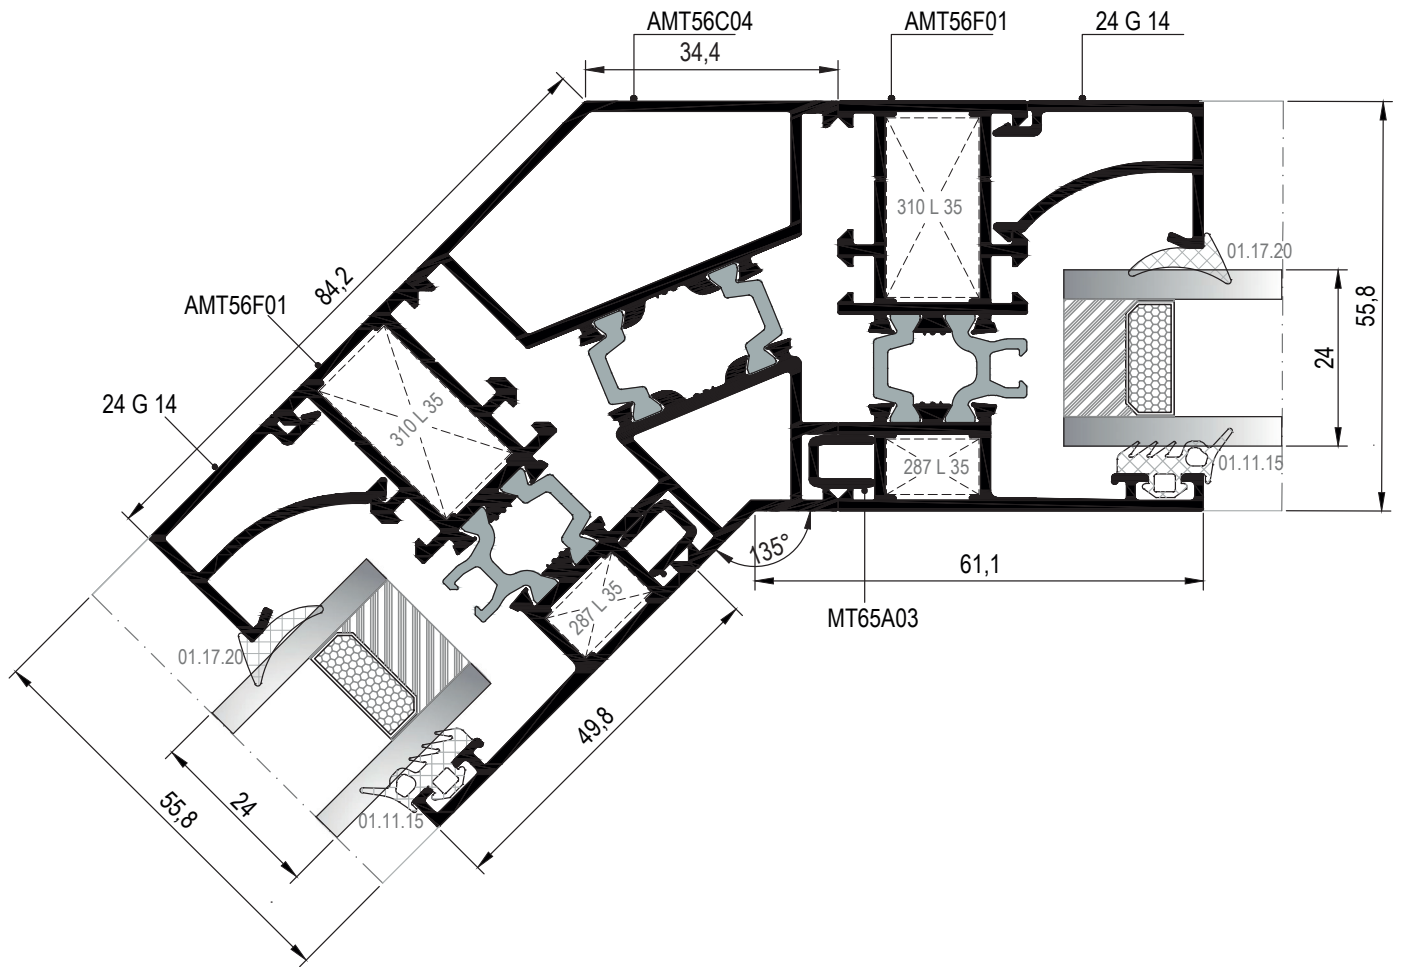


OVAL SERİ DETAYLARI
OVAL SYSTEM DETAILS

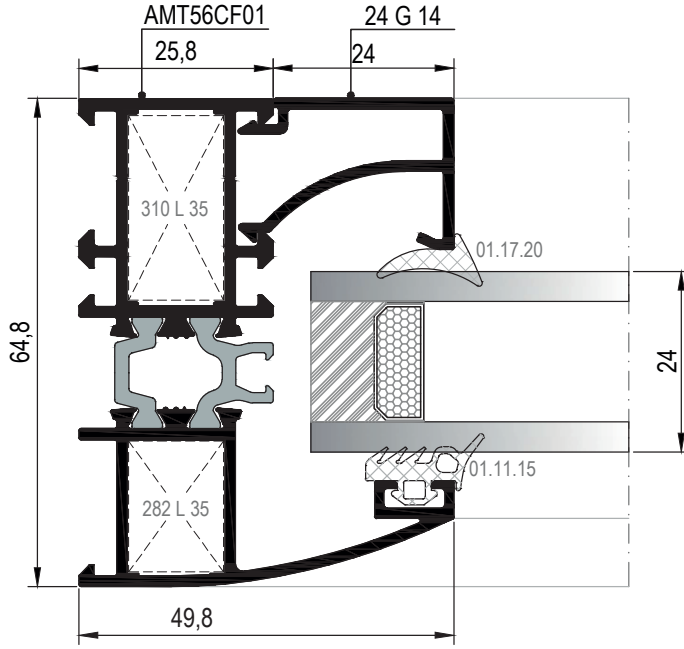

İÇ
(INSIDE)





14 DETAYI
DETAIL

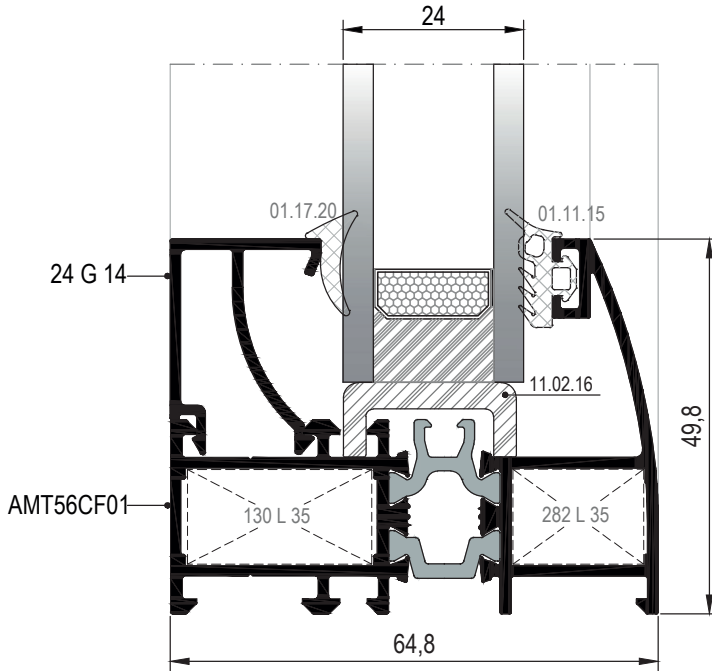


15 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

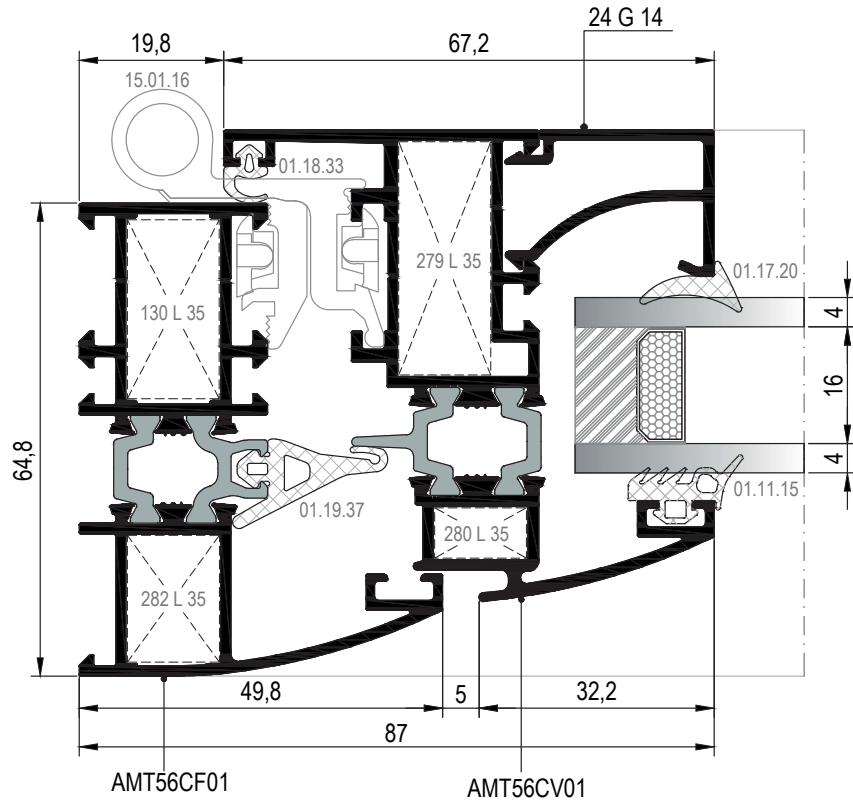

16 DETAYI
DETAIL

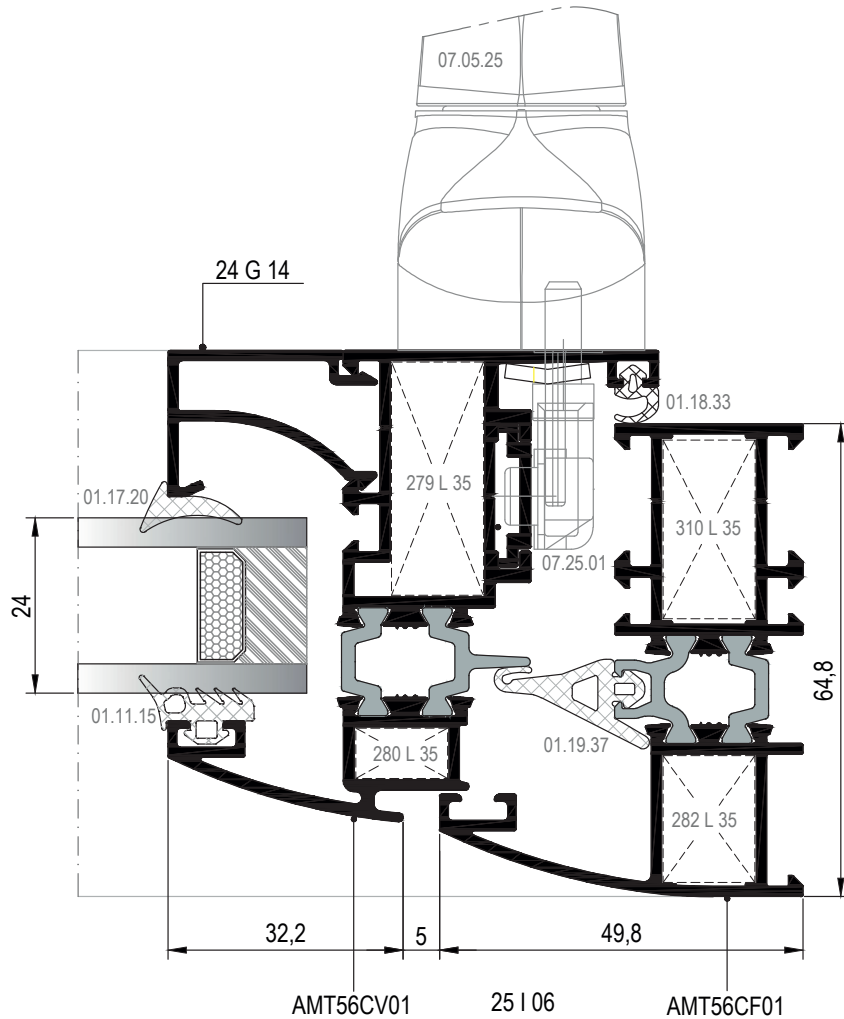


17 DETAYI
DETAIL




429

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS




İÇ
(INSIDE)

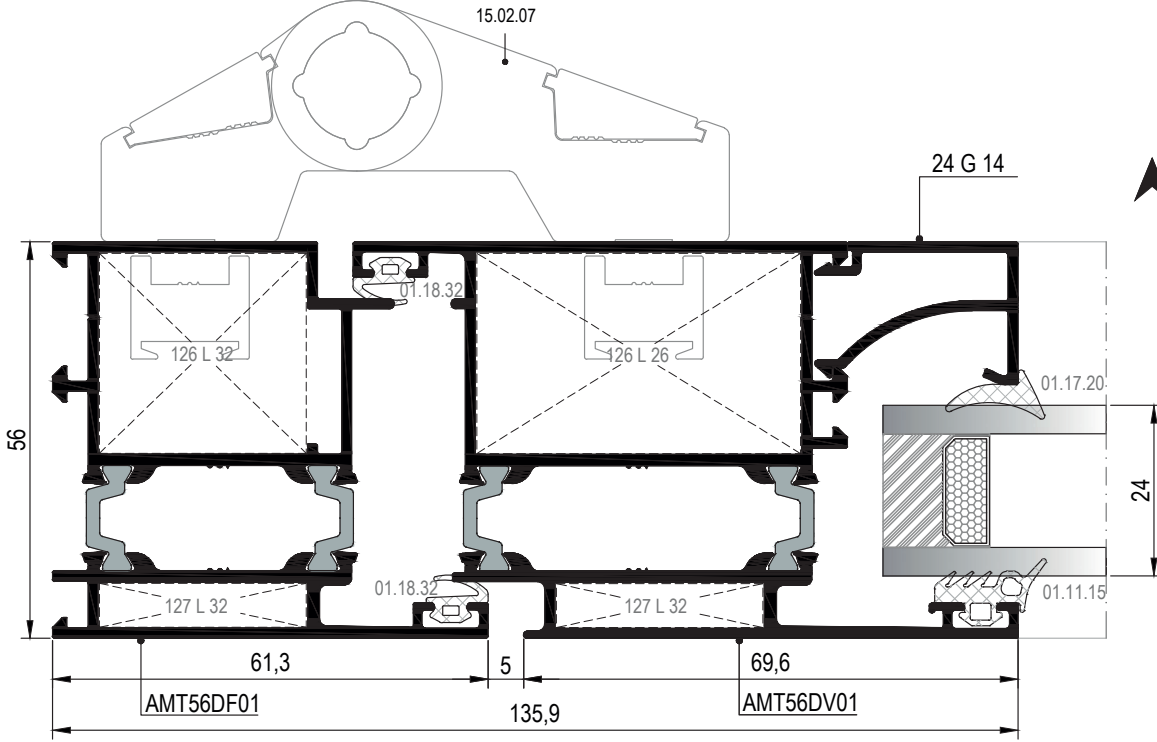



19 DETAYI
DETAIL

İÇ
(INSIDE)



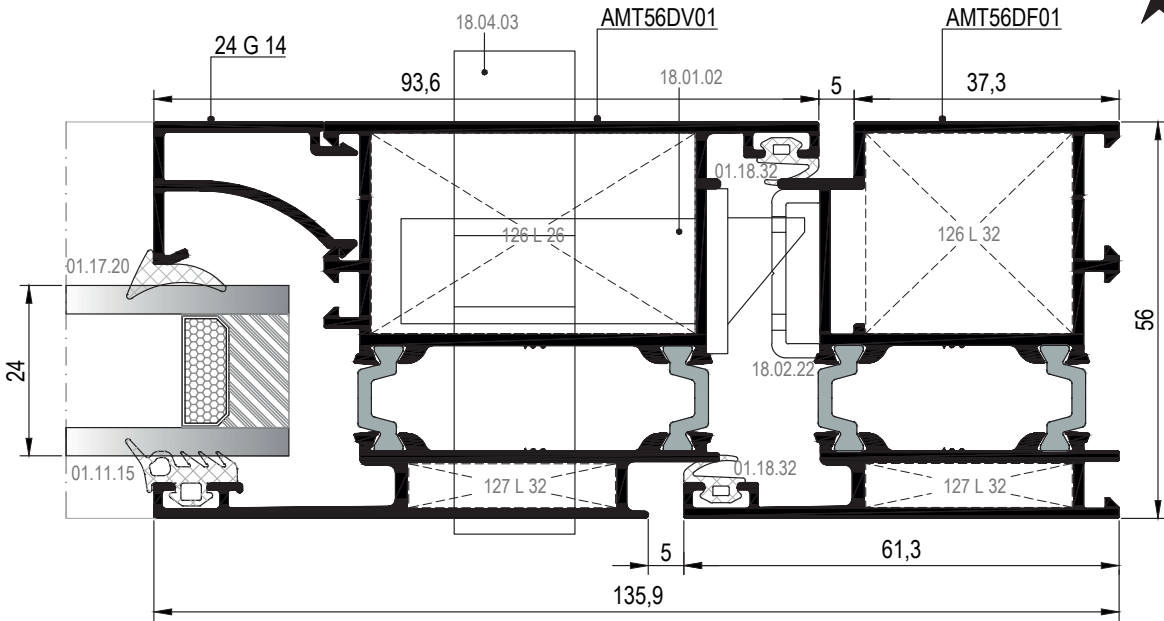


20 DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

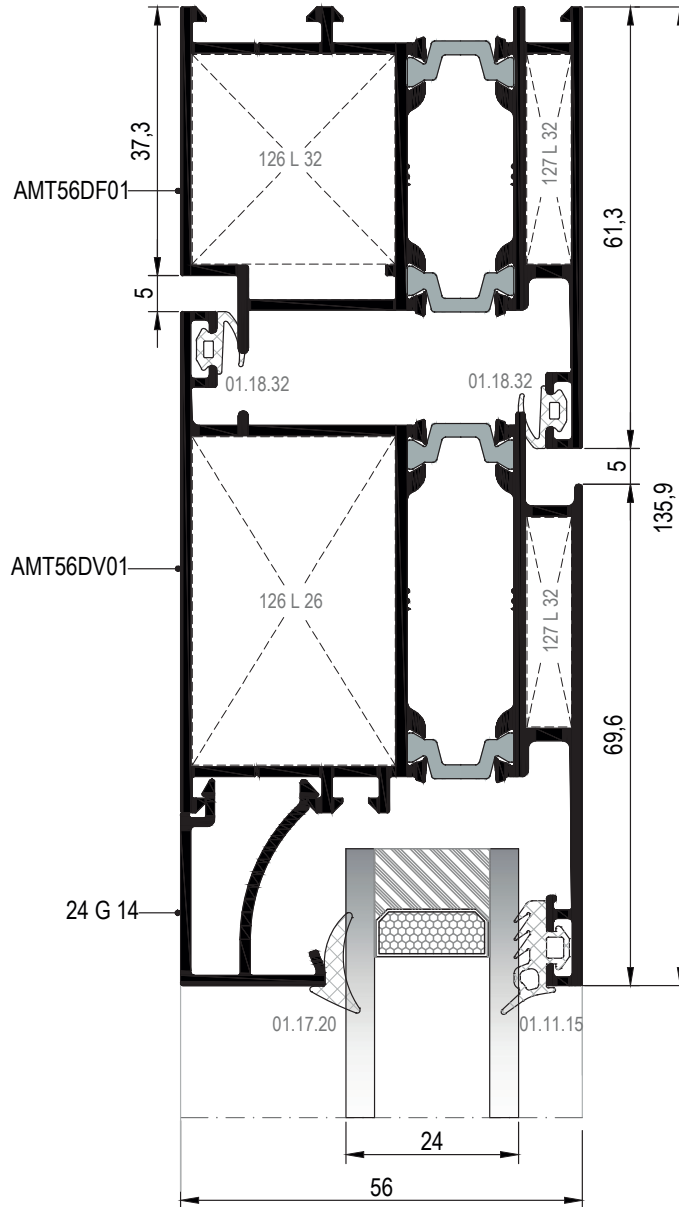


İÇE AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

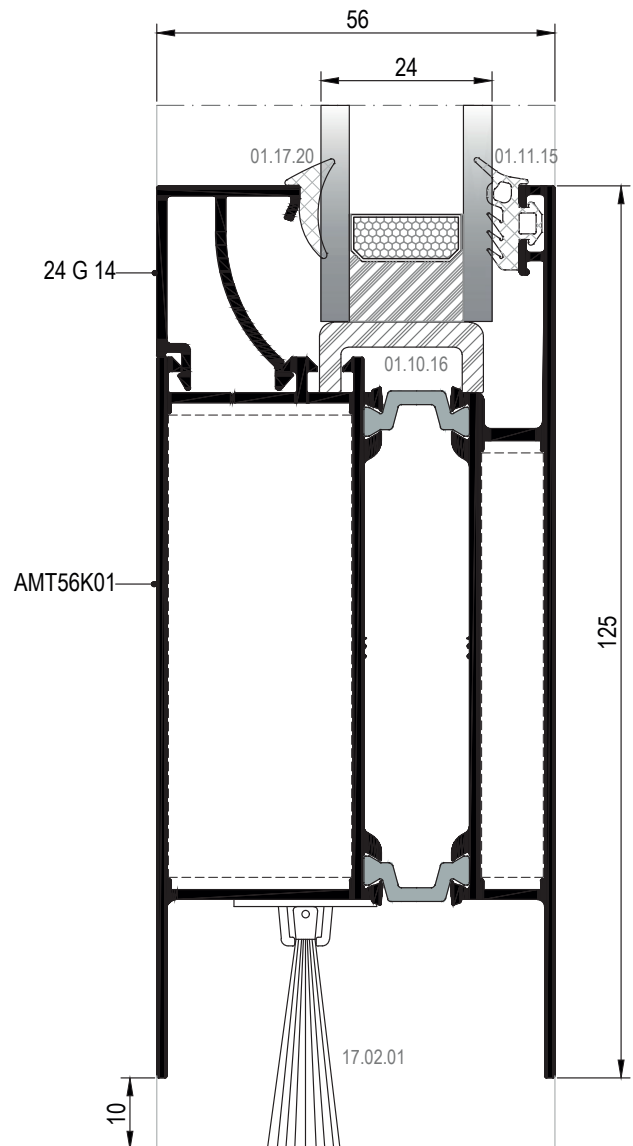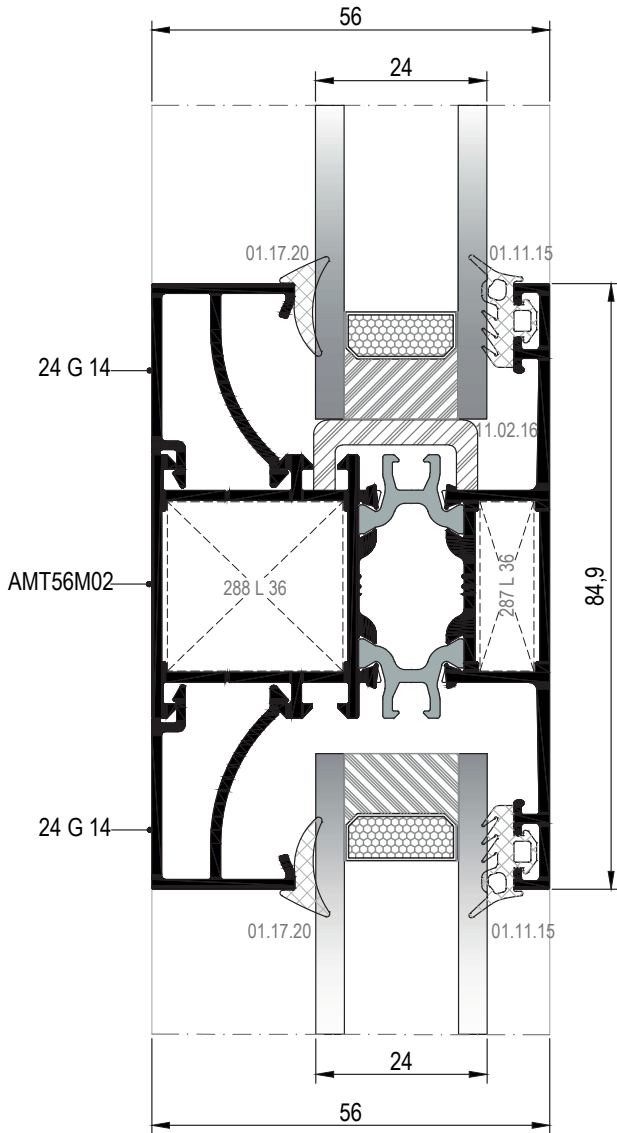


22 DETAYI
DETAIL

23 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMİYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

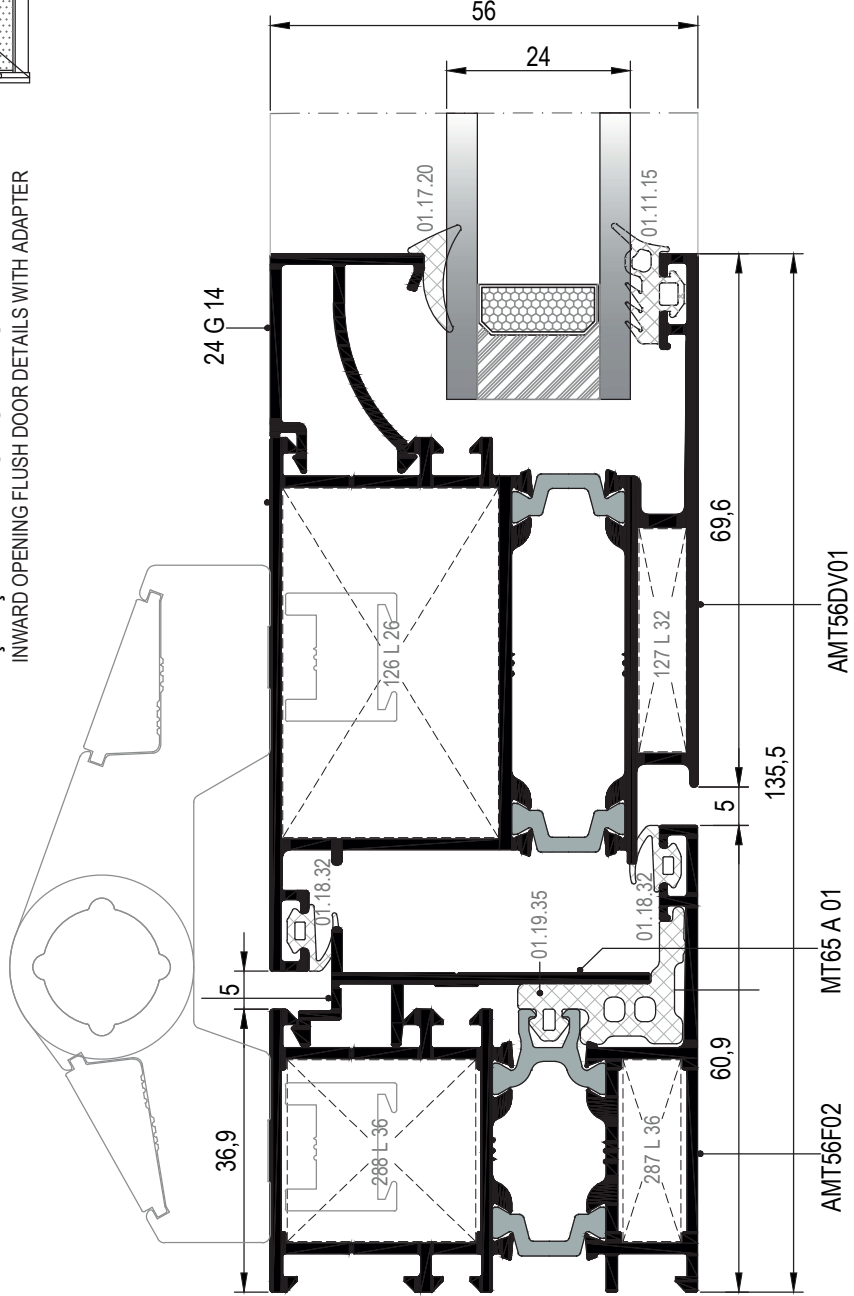

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

24 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07


08

09


10

11

12

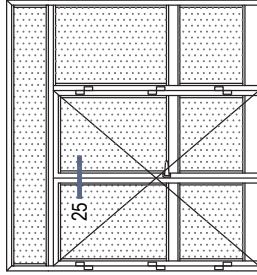


İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMİYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

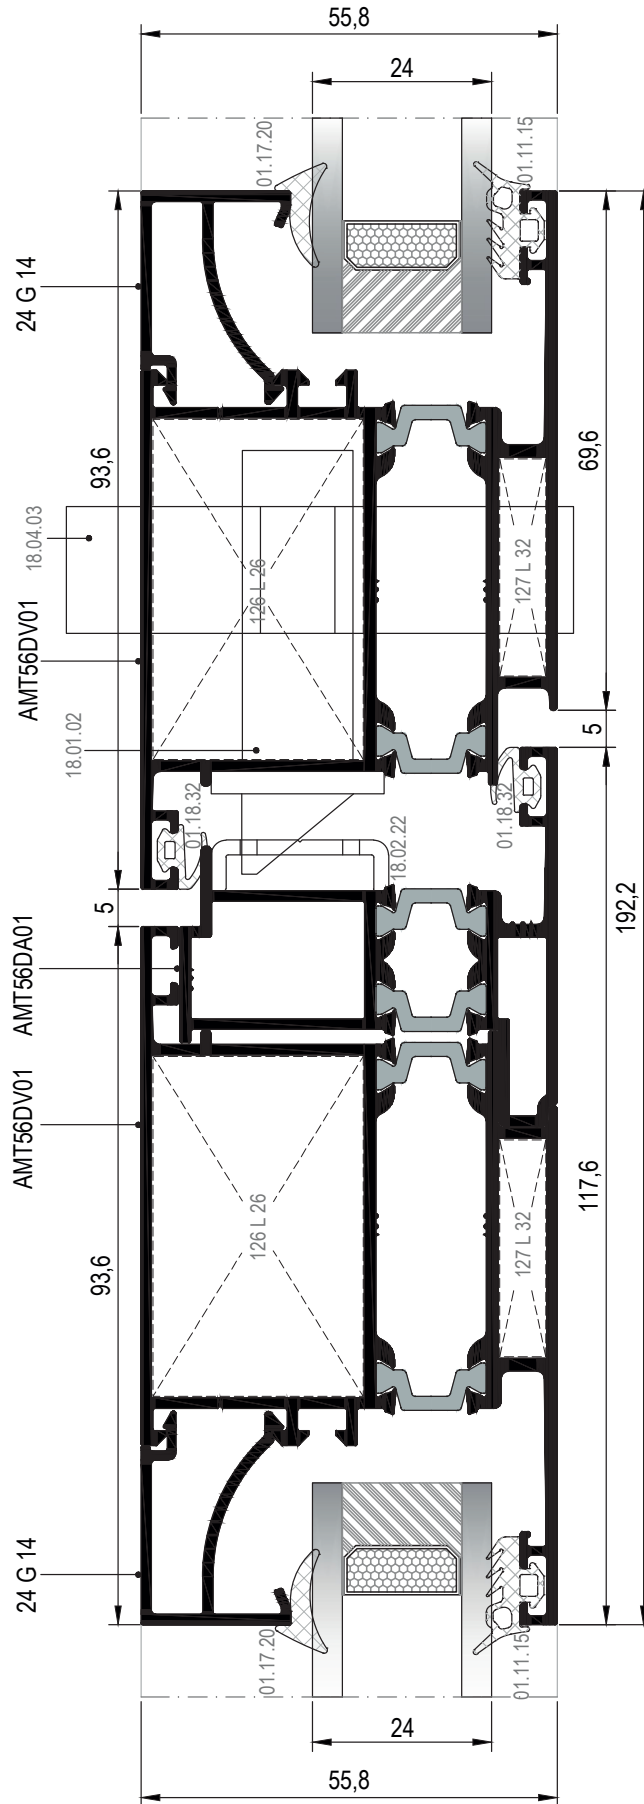


25 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔



İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER


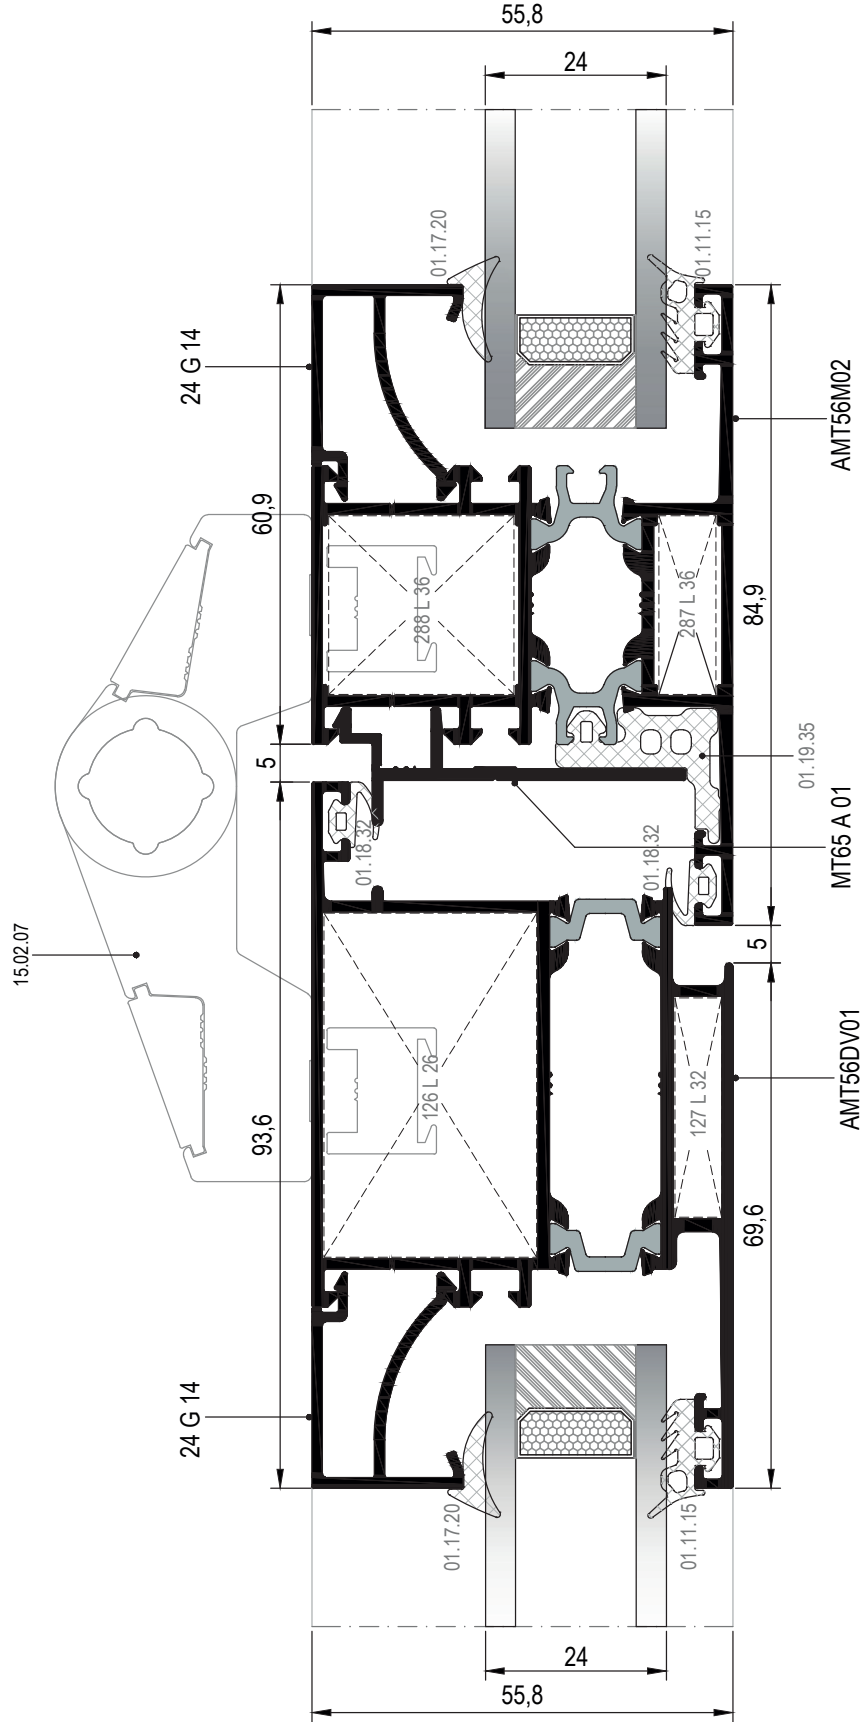


DIŞ
(OUTSIDE) ➔


26 DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

27 DETAYI
DETAIL

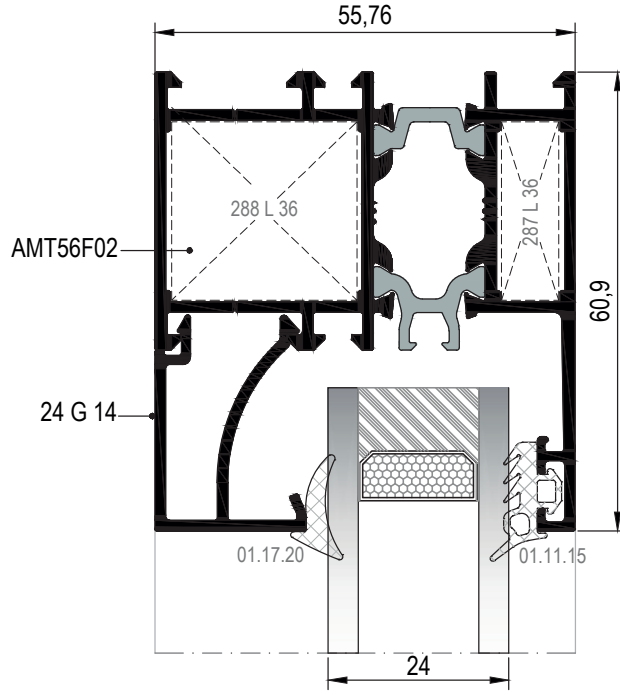


28 DETAYI
DETAIL

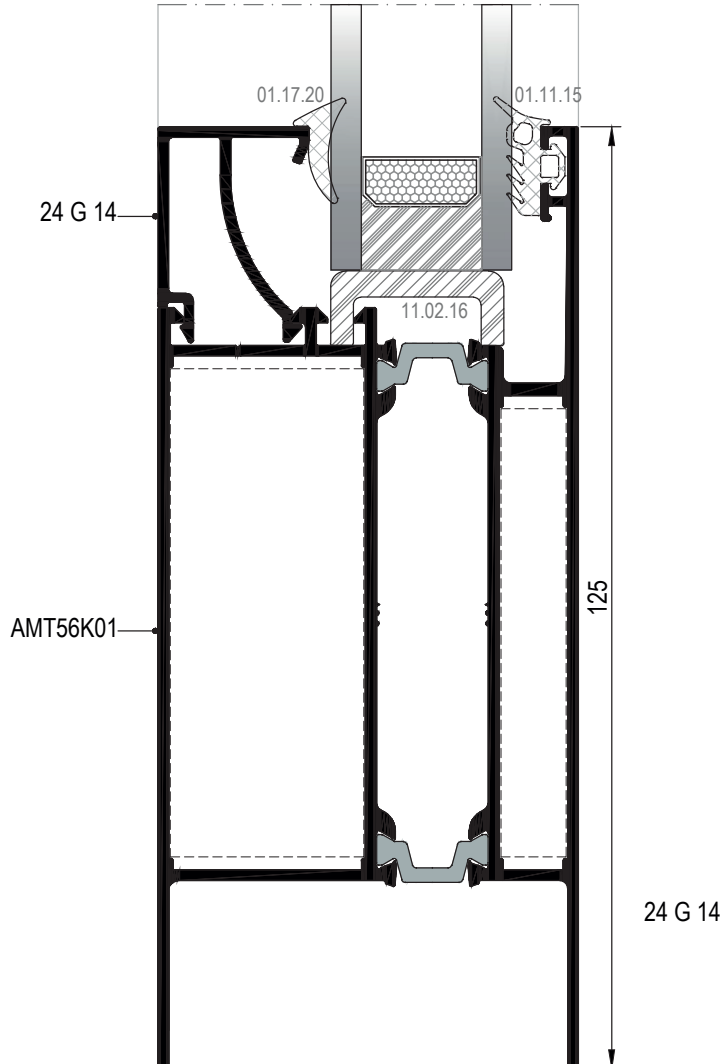


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

İÇE AÇILIM ADAPTÖRLÜ HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS WITH ADAPTER

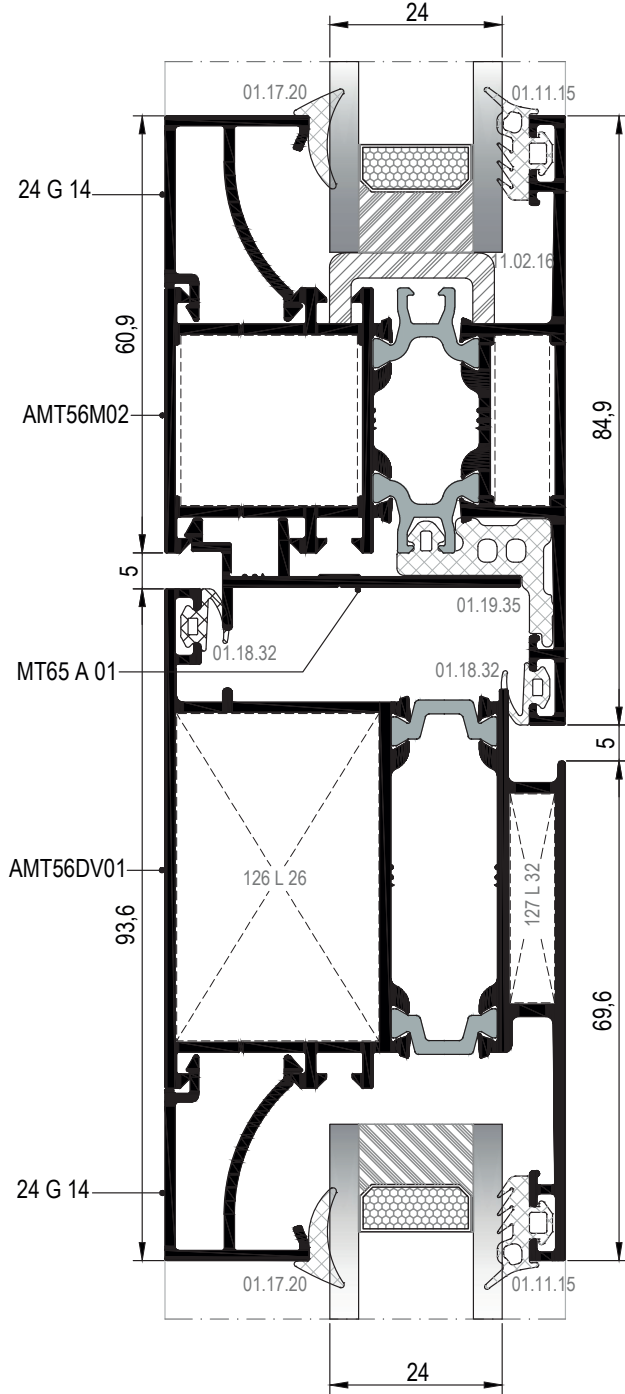

29 DETAYI
DETAIL

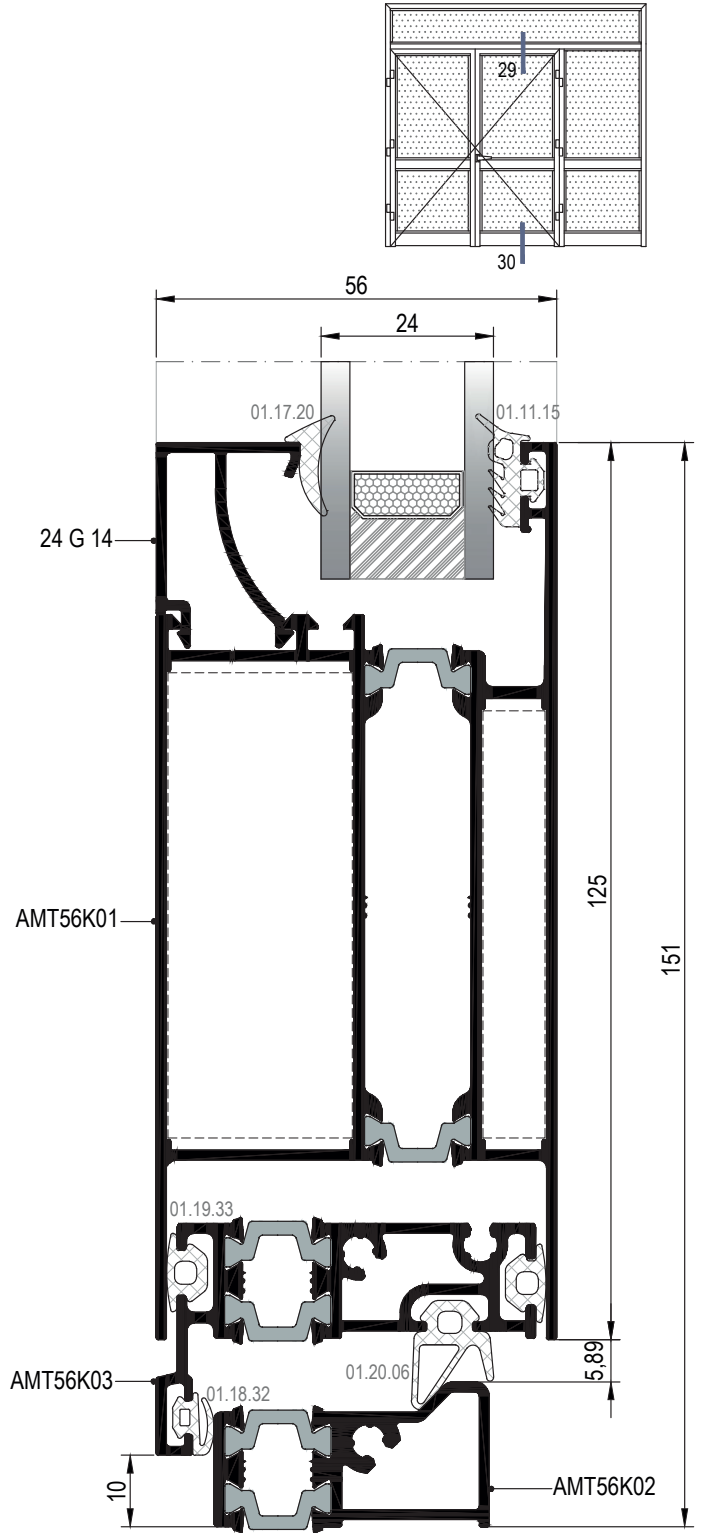

30 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

01

02

03

04

05

06

07

08



09

10


11

12

DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

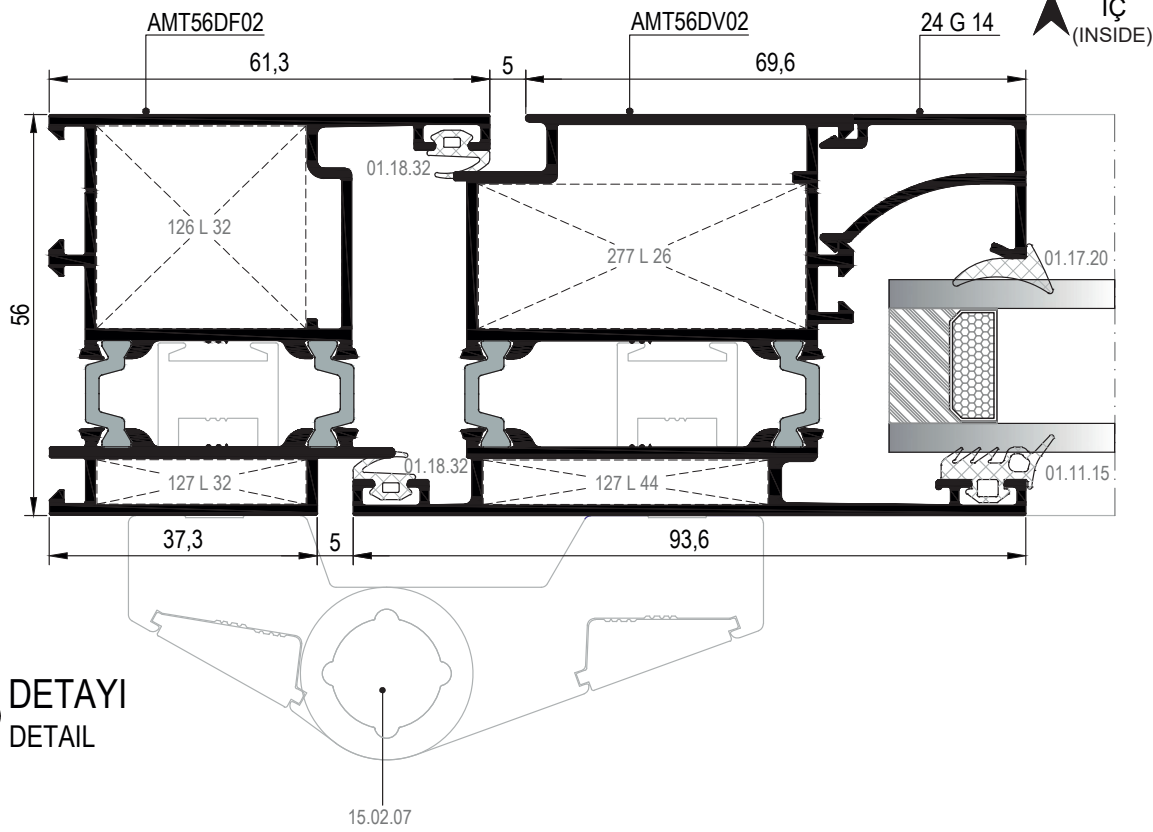


31 DETAYI
DETAIL

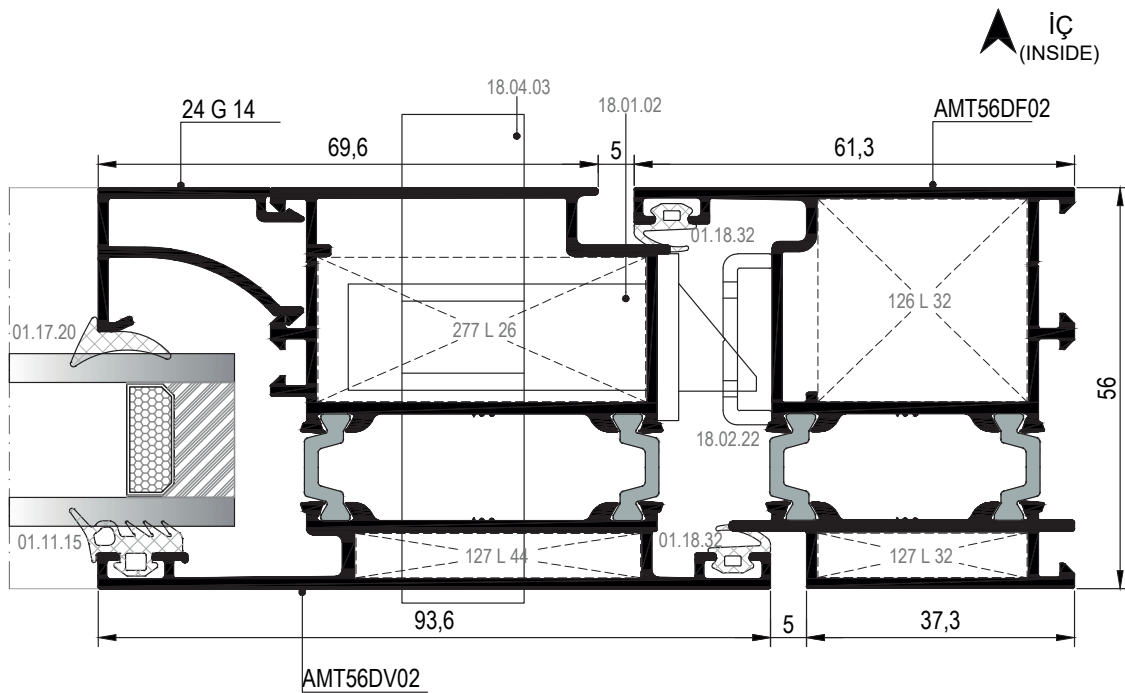



32 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔

DIŞA AÇILIM HEMYÜZ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING FLUSH DOOR DETAILS

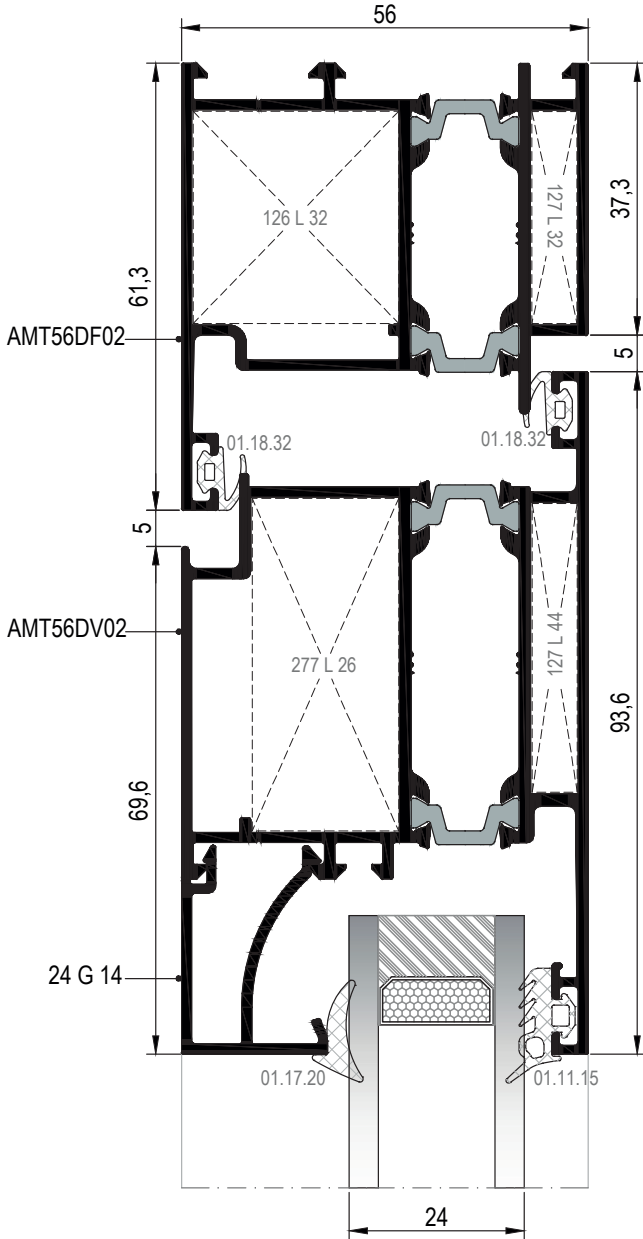


33 DETAYI
DETAIL

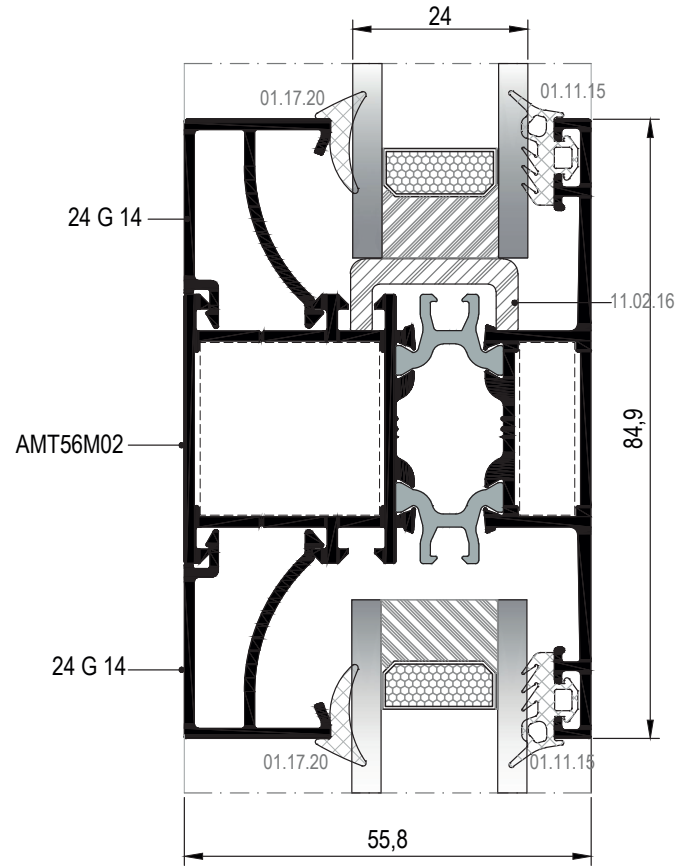



34 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE) ➔


Diagram of a window with a diagonal brace. The brace is labeled 35 and 35A.



DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS

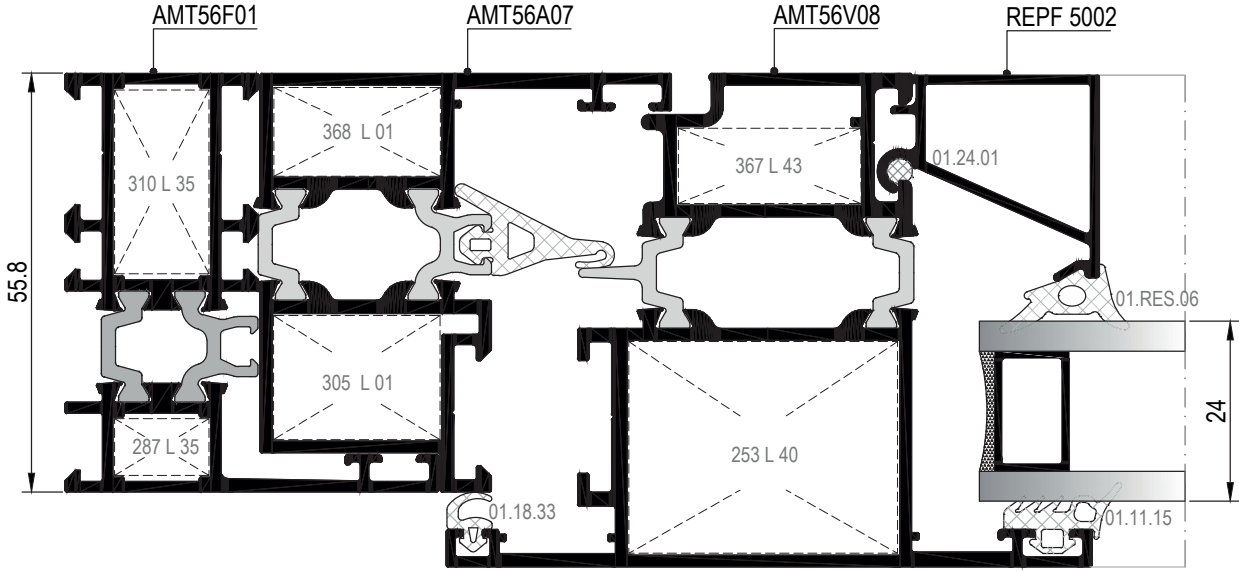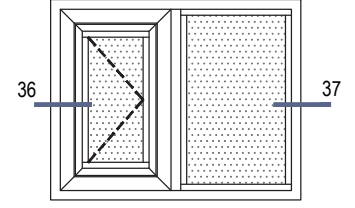


36 DETAYI
DETAIL

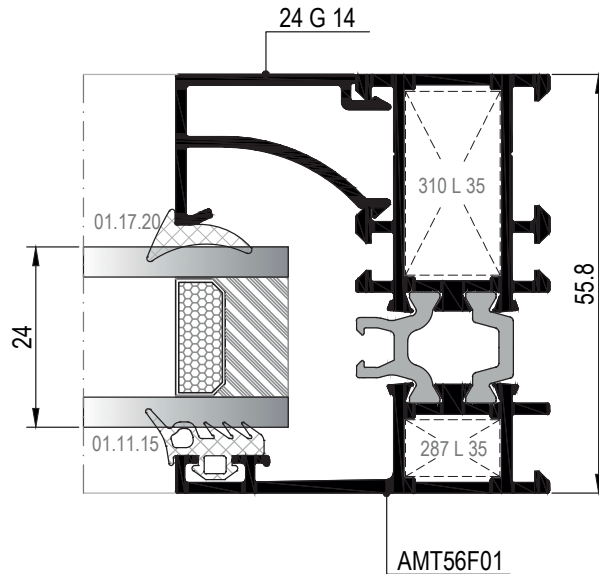


37 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)





DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS

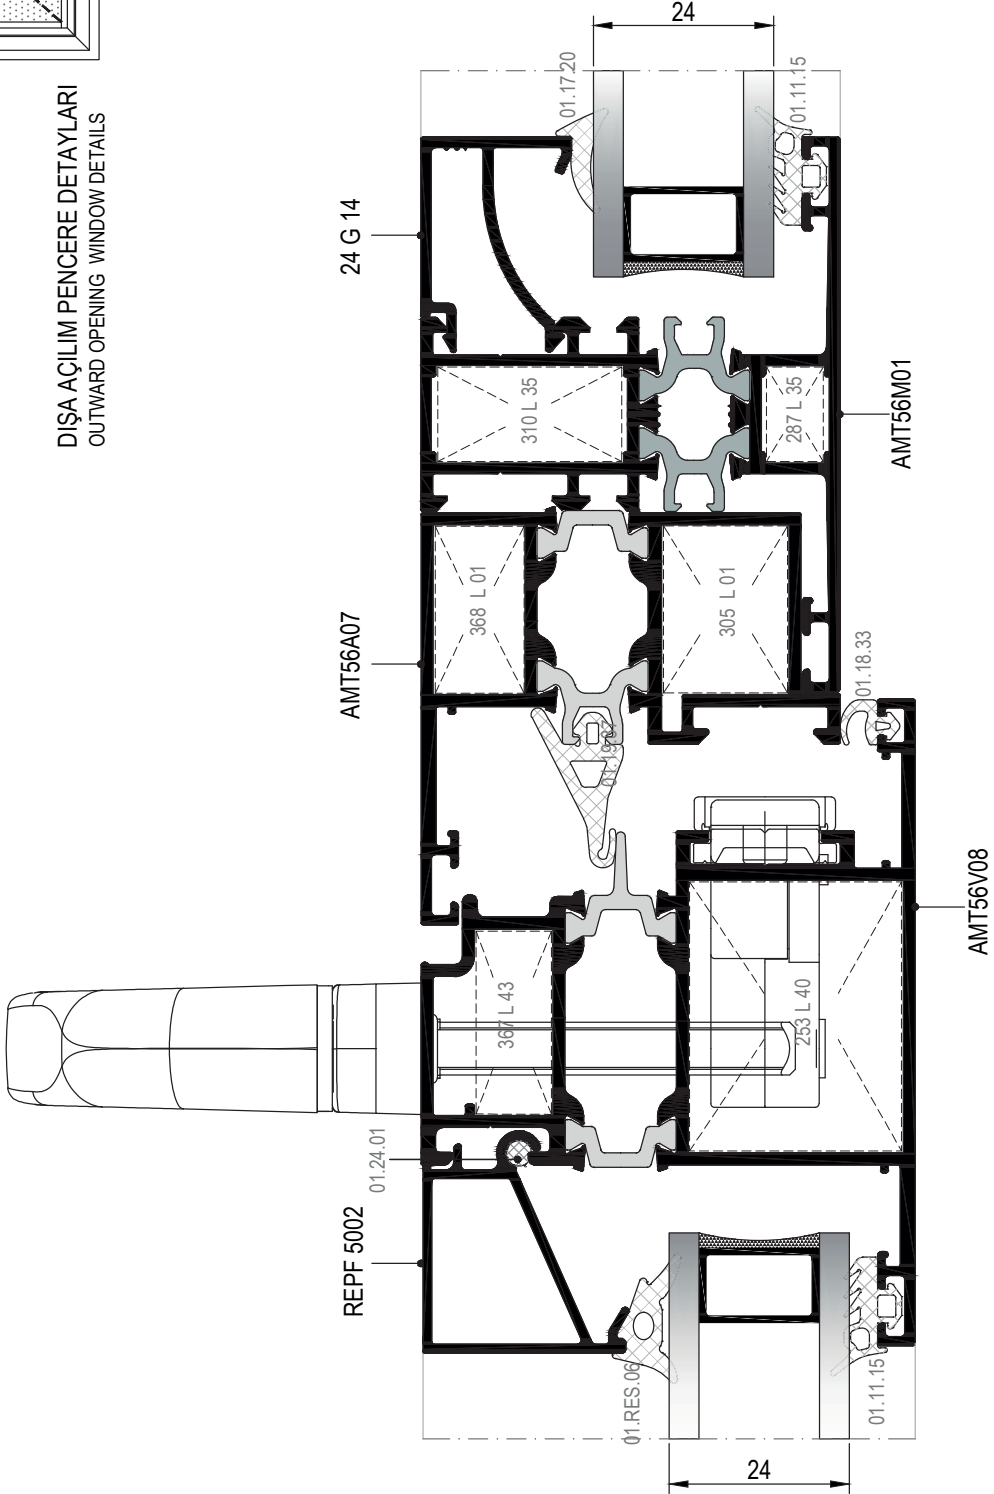


DIŞ
(OUTSIDE) ➔

38 DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS

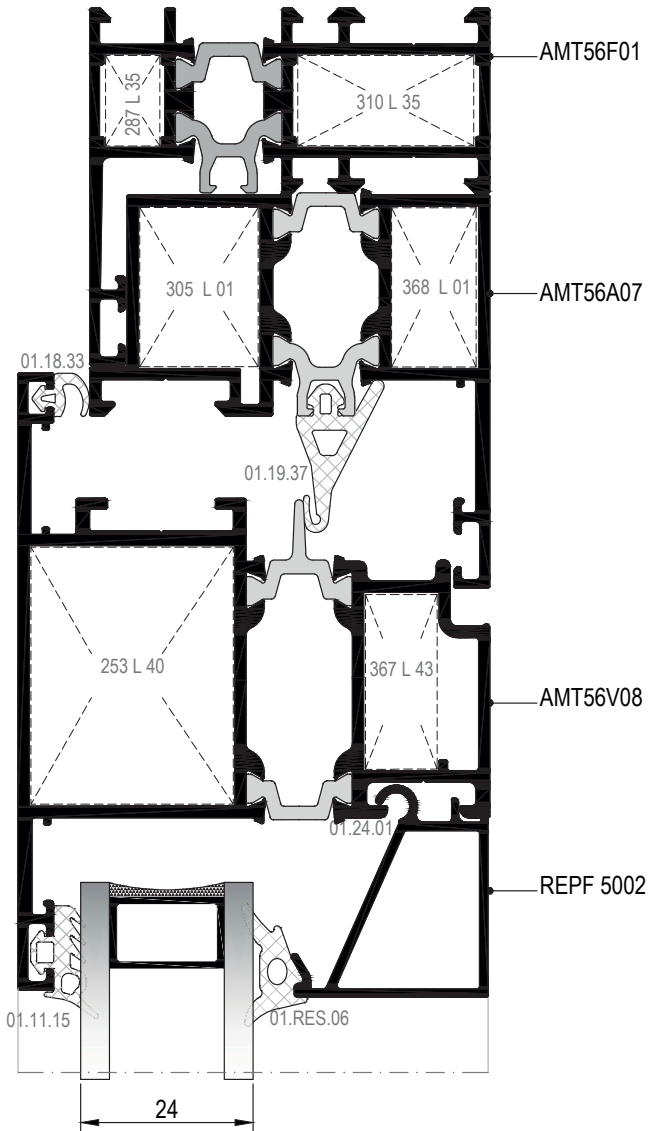

39 DETAYI
DETAIL

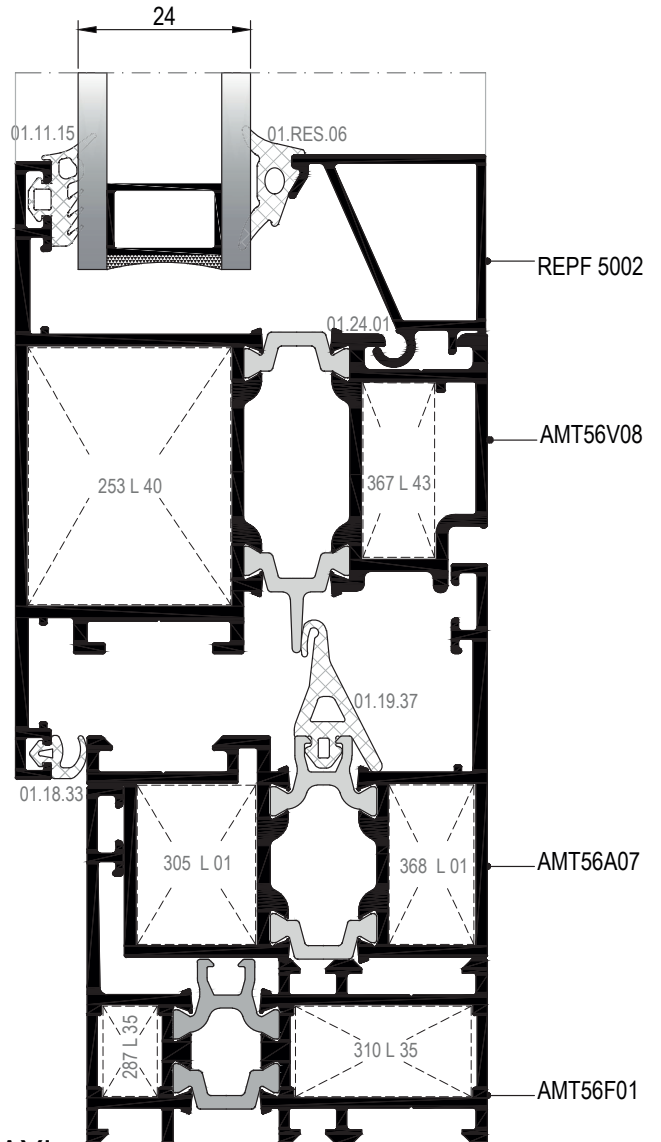

40 DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Door Window and Facade Systems

RWT56

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

01

02

03

04

05

06

07














08















09

10

11

12

01		01.11.15 DİŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 72 gr/m Paket / Package : 208m / 15 kg			01.18.33 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package : 500m / 15 kg	
02						
03		01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package : 168m / 15 kg			01.19.33 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package : 357,1 m / 15 kg	
04						
05		01.17.14 İÇ CAM FİTİLİ 5 mm INSIDE GLAZING GASKET 5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 100 gr/m Paket / Package : 150m / 15 kg			01.19.35 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 185 gr/m Paket / Package : 81m / 15 kg	
06						
07		01.17.15 İÇ CAM FİTİLİ 6 mm INSIDE GLAZING GASKET 6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 118 gr/m Paket / Package : 127m / 15 kg			01.19.37 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 117 gr/m Paket / Package : 128m / 15 kg	
08						
09		01.17.20 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package : 288m / 15 kg			01.19.43 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 180 gr/m Paket / Package : 83m / 15 kg	
10						
11		01.17.21 İÇ CAM FİTİLİ 6,5 mm INSIDE GLAZING GASKET 6,5 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 155 gr/m Paket / Package : 96m / 15 kg			01.20.06 EŞİK FİTİLİ THRESHOLD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 86 gr/m Paket / Package : 174m / 15 kg	
12		01.18.32 BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 35 gr/m Paket / Package : 428m / 15 kg				

	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey				
	04.06.42 ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black AMT56A04 İÇİN / FOR AMT56A04				
	04.06.43 ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black AMT56A04 İÇİN / FOR AMT56A04				
	04.06.44 ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black AMT56DA01&02 İÇİN / FOR AMT56DA01&02				
	04.06.45 ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black AMT56DA01&02 İÇİN / FOR AMT56DA01&02				
	11.02.16 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				
	11.02.17 CAM TAKOZU GLASS SUPPORT Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black				

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300 / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935




15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935




15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.







15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



Ölçek/Scale: 1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.14

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg, 3 for 120 kg.
EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935




15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300 / Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935




15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

LOCAL HINGE FOR DOORS
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200 / Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935




15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935




15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935








15.02.18

GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE DOMINA HINGE FOR DOORS



Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodized

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg, 3 for 180 kg.
EN 1935

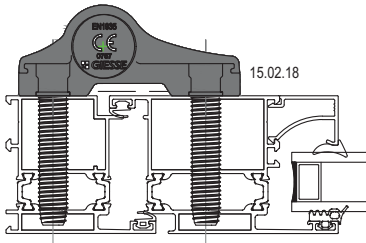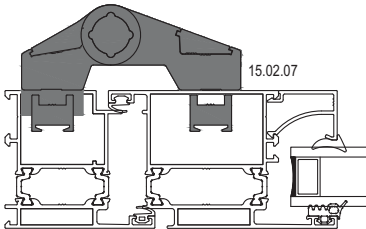

Ölçek/Scale: 1/3


ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1+ Additional Tilt&Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt&Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +Arka Kilitleme+İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Down)+ Additional Tilt&Turn (Back)+ Additional Arm


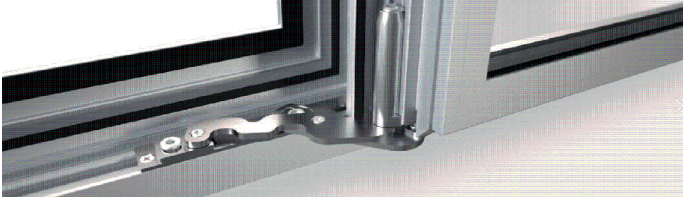



GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

PVC KANAL İÇİN AÇILIM SETLERİ / OPENING SETS FOR PVC CHANNEL



07.05.41

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey




07.05.42

RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTIC HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
TILT & TURN MECHANISM FOR PVC CHANNEL 80 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver



KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
501-750 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.01	07.30.02
501-750 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.05	07.30.06
501-750 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.07	07.30.08
751-1000 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.09	07.30.10
751-1000 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.13	07.30.14
751-1000 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.15	07.30.16
1001-1200 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.17	07.30.18
1001-1200 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.21	07.30.22
1001-1200 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.23	07.30.24
1201-1450 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.25	07.30.26
1201-1450 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.29	07.30.30
1201-1450 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.31	07.30.32
1451-1600 mm	951-1450 mm	80 kg	07.30.33	07.30.34
1451-1600 mm	1451-1950 mm	80 kg	07.30.37	07.30.38
1451-1600 mm	1951-2450 mm	80 kg	07.30.39	07.30.40



PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ 80 kg
SIDE HUNG OPENING SET FOR PVC CHANNEL 80 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver



KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT (KG)	SAĞ RIGHT	SOL LEFT
501-600 mm	80 kg	07.27.01	07.27.02
601-800 mm	80 kg	07.27.03	07.27.04
801-900 mm	80 kg	07.27.05	07.27.06
901-1000 mm	80 kg	07.27.07	07.27.08
1001-1100 mm	80 kg	07.27.09	07.27.10
1101-1200 mm	80 kg	07.27.11	07.27.12
1201-1300 mm	80 kg	07.27.13	07.27.14
1301-1400 mm	80 kg	07.27.15	07.27.16
1401-1600 mm	80 kg	07.27.17	07.27.18
1601-1800 mm	80 kg	07.27.19	07.27.20
1801-2000 mm	80 kg	07.27.21	07.27.22
2000-2200 mm	80 kg	07.27.23	07.27.24



*KOL SETE DAHİL DEĞİLDİR.KOL SEÇENEKLERİ; 07.05.41 - 07.05.42
HANDLE IS NOT INCLUDED IN THE SET.HANDLE OPTIONS; 07.05.41 - 07.05.42

**PVC KANALLI TEK AÇILIM SETİ İÇİN KANAT GENİŞLİĞİ L<1000MM OLMALIDIR.

DAHA BÜYÜK ÖLÇÜLER İÇİN TEKNİK OFİS İLE İRTİBATA GEÇİLEBİLİR.

PERIMETRIC GROOVE (16MM) SIDE HUNG OPENING KIT FOR L<1000MM. FOR L>1000MM PLEASE CONTACT TECHNICAL OFFICE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050	 07.05.33 GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.25.01 GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34	 07.05.34 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.05.29 RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.35 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GIESSE REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah Black
 07.13.07 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : Zamak / Zamak 07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29	 07.05.30 RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670
 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.31 RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL RESCARA REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black EN 1670
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : PVC 07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

01

02

03

04

05

06

07

08





09




10


11

12


İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS


01	 07.13.03 PİM LOCK PIN Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak
02		
03	 07.09.07 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
04		
05	 18.07.02 GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF Malzeme / Material : Zamak ve polyamid Zamak and polyamide	 07.09.11 RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
06		
07		
08	 07.09.12 RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.13 RESCARA ARKA KİLİTLEME RESCARA BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
09		
10	 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
11		
12	 07.06.78 RESCARA MICROVENTİLASYON RESCARA MICROVENTILATION Malzeme / Material : Zamak / Zamak	

 07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik Silver - Stainless Steel	 07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set	 11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE/RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile


TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE					
			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.

Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

 07.05.66 GIESSE PENCERE KOLU GIESSE HANDLE WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.25.09 GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.66, 07.05.41 ve 07.05.42 Kol için / For Handle 07.05.66, 07.05.41 and 07.05.42
 07.05.67 RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU RESCARA ACOUSTIC HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.05.68 RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU RESCARA ACOUSTIC HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.30 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 11.02.41 GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.07.08 GIESSE KADEMESİZ AYARLI LİMİTLEME MAKASI GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.07.24 GIESSE 5 KADEMELİ LAZER MAKAS GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.24 GIESSE GÜVENLİKLİ PİM VE KARŞILIK SETİ GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12



GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

YANDAN DIŐA AÇILIR İÇİN /					
GIESSE DIŐA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT	KANAT GENİŐLİĐİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİĐİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĐIRLIĐİ SASH WEIGHT (Kg)	AÇMA DERECEŐİ OPENING ANGLE
07.03.71	10"	660	1500	35 kg	50°-84°
07.03.72	16"	700	1600	60 kg	30°
				42 kg	50°-90°

YANDAN DIŐA AÇILIR SETİ SEÇİM TABLOSU SIDE HUNG OPENING SET				
		07.03.71 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.72 GIESSE CEPHE MAKASI	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS
		L < 660mm H < 1500mm	660mm < L < 700mm 1500mm < H < 1600mm	H > 1200mm
07.05.66 07.05.67 07.05.68	PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	1	1	
07.25.09	GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE	1	1	
11.02.41	GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE	1	1	
07.09.30	GIESSE AYARLI PİM KARŐILIĐI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER	2	2	
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE	2	2	
07.07.08 07.07.24	GIESSE SINIRLAYICI MAKASLAR GIESSE	1	1	
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1




GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

ALT TAN DIŐA AÇILIR İÇİN /					
GIESSE DIŐA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT	KANAT GENİŐLİŐİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİŐİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AŐIRLIŐİ SASH WEIGHT (Kg)	AÇMA DERECEŐİ OPENING ANGLE
07.03.71	10"	1500	650	50 kg	50°
07.03.72	16"	1500	800	100 kg	30°
				55 kg	50°
07.03.73	22"	1700	1500	100 kg	20°
				80 kg	45°
07.03.74	28"	1700	2000	100 kg	15°

ALT TAN DIŐA AÇILIR SETİ SEÇİM TABLOSU
SIDE HUNG OPENING SET



		07.03.71 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.72 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.73 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.74 GIESSE CEPHE MAKASI
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	L < 1500mm H < 650mm	L < 1500mm 650mm < H < 800mm	1500mm < L < 1700mm 800mm < H < 1500mm	1500mm < L < 1700mm 1500mm < H < 2000mm
07.05.66 07.05.67 07.05.68	PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	1	1	1	1
07.25.09	GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE	1	1	1	1
11.02.41	GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE	1	1	1	1
07.09.30	GIESSE AYARLI PİM KARŐILIŐİ GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER	2	2	2	2
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE	2	2	2	2
07.07.08 07.07.24	GIESSE SINIRLAYICI MAKASLAR GIESSE	1	1	1	1

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01


KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material : Polipropilen / Polypropylene

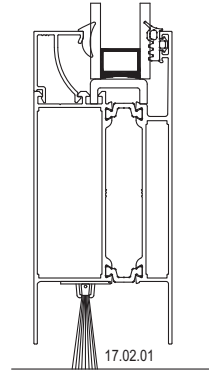

Ölçek/Scale: 1/3

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES




07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

Ölçüler / Dimensions: H:200 cm



07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

KIVRIK KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised			
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160

V KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100


U KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised			
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100

YARIM AY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100

YAY KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised			
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	80	400	350
07.17.22	80	500	450
07.17.38	80	600	550
07.17.39	80	700	650
07.17.40	80	800	750


BASTON KOL DOOR HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal Black-White-Anodised				
KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.01

MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)




18.02.23

MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
FOREND FOR MORTISE LOCK




18.01.02

DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK




18.02.22

DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
FOREND FOR ROLLER LOCK




18.03.01

KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)



18.03.06

KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



18.04.11

BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

A	B	L
26	40	76



18.05.02

BAREL AYNASI
CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey

